

Sanifos 390

aguas residuales

Sanifos 390 es una estación de bombeo diseñada para evacuar las aguas residuales de viviendas o bloques de pisos. Dispone de un depósito de 390 litros equipado con una o dos bombas. Está disponible en 5 configuraciones diferentes: monofásica o trifásica con cuchillas de dilaceración o turbina vortex. La estación se suministra con válvulas de cierre y válvulas antirretorno. Los modelos de dos bombas están equipados con cuadro de control Smart y un alargó de 40 cm para el depósito está disponible como opción.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 16 m
- Caudal máximo: 32 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil instalación: elementos premontados
- 3 zonas de perforación
- 5 versiones disponibles: 1 bomba monofásica o 2 bombas monofásicas o trifásicas
- 2 tipos de bomba: cuchilla de dilaceración o turbina vortex
- Tipo de detección: interruptor de nivel
- Cuadro de control Smart



MATERIAL SUMINISTRADO



- 1 ó 2 Sanipump GR o VX monofásicas o trifásicas,
- Kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno,
- 3 juntas (DN50, DN75 para ventilación y DN100)
- Cadena de acero inoxidable.

Sanipump GR S



cuchillas Pro X K2

Sanipump VX S



turbina vortex KX V6



Cuadro de control Smart



Alarma por cable

Solo en equipos de doble bomba.

OPCIONAL




Módulo de extensión Sanifos 390 (40 cm)
Código EAN: 3308815101385
Referencia: RO250262
PVP: 473 €




Alarma por cable
Código EAN: 3308815081625
Referencia: 009FOS280AL
PVP: 265 €

DIMENSIONES

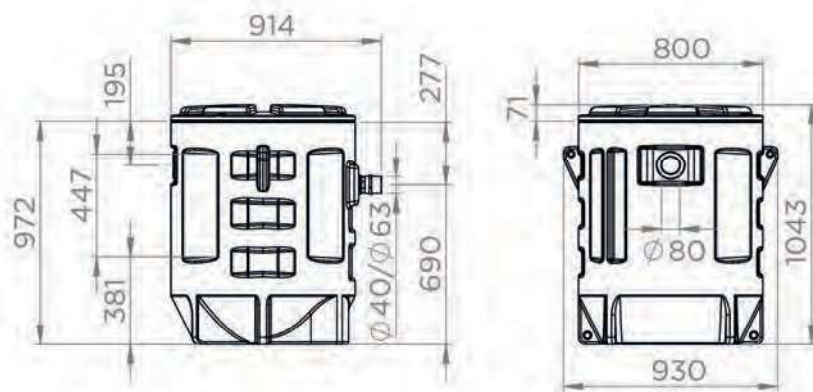

CURVA DE CAUDAL

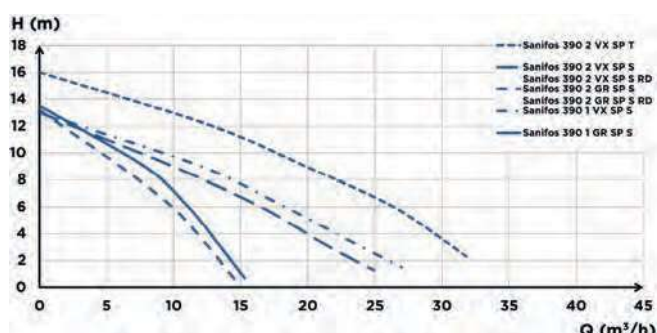

CONEXIONES



	Sanifos 390 1 GR SP S	Sanifos 390 1 VX SP S	Sanifos 390 2 GR SP S	Sanifos 390 2 VX SP S	Sanifos 390 2 VX SP T
Tipo de cuadro de control	-	-	Smart	Smart	Smart
Número de bombas	1	1	2	2	2
Material					
Depósito	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD
Tubería	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Características eléctricas					
Características de la bomba, ver pág. 132-133					
Hidráulica					
HMT máx. (m)	13	13	13	13	16
Caudal máximo (m³/h)	15	27	15	25	32
Diámetro entradas ext. (mm)	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100
Diámetro ext. de evacuación (mm)	50	63	50	63	63
Diámetro ext. de ventilación (mm)	75	75	75	75	75
Volumen total (L)	390	390	390	390	390
Volumen útil (L)	105	105	125	120	120
Nivel ON/Nivel OFF (mm)	350/170	360/180	390/150	390/180	390/180
Nivel de alarma (mm)	-	-	570	570	570
Paso de sólidos (mm)	-	50	-	50	50
Temperatura máx. del líquido bombeado (5 min)	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Punto más bajo de entrada	325	325	325	325	325
Punto más alto de entrada	670	670	670	670	670
Punto más alto de entrada con extensión	1070	1070	1070	1070	1070
Tipo de turbina	Cuchillas Pro X K2	Vortex	Cuchillas Pro X K2	Vortex	Vortex
Tipo de detección	interruptor de nivel	interruptor de nivel	interruptor de nivel	interruptor de nivel	interruptor de nivel
Identificación y logística					
Peso bruto (kg)	45	50	65	70	70
Código EAN	3308815101194	3308815101217	3308815101224	3308815101286	3308815101309
Referencia	SANIFOS3901GRSPS	SANIFOS3901VXSPS	SANIFOS3902GRSPS	SANIFOS3902VXSPS	SANIFOS3902VXSPT
PVP (sin IVA)	3.098 €	2.620 €	5.245 €	4.825 €	5.980 €