

Sanifos 390 SLD

aguas residuales, aguas pluviales

La estación de bombeo Sanifos 390 SLD está especialmente diseñada para elevar aguas pluviales y residuales. Dispone de un depósito de 390 litros y de una o dos bombas. Está disponible en 3 configuraciones diferentes: 1 bomba monofásica, 2 bombas monofásicas o 2 bombas trifásicas. La estación se suministra con válvulas de cierre y válvulas antirretorno. Un alargó de 40 cm para el depósito está disponible como opción.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 13 m
- Caudal máximo: 35 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil instalación: elementos premontados
- 3 zonas de perforación
- 3 versiones disponibles
- Tipo de detección: interruptor de nivel
- Con una o dos bombas, en versión monofásica o trifásica



MATERIAL SUMINISTRADO



- 1 ó 2 Sanipump SLD 700,
- Kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno,
- 3 juntas (DN50, DN75 para ventilación y DN100)
- Cadena de acero inoxidable.

Sanipump SLD 700



cuchillas Bicanal



Cuadro de control Smart



Alarma por cable

Solo en equipos de doble bomba.

OPCIONAL




Módulo de extensión Sanifos 390 (40 cm)
Código EAN: 3308815101385
Referencia: RO250262
PVP: 473 €




Alarma por cable
Código EAN: 3308815081625
Referencia: 009FOS280AL
PVP: 265 €

DIMENSIONES

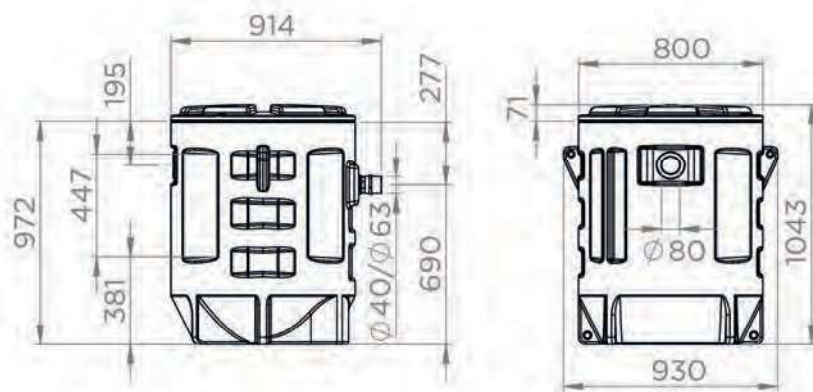

CURVA DE CAUDAL

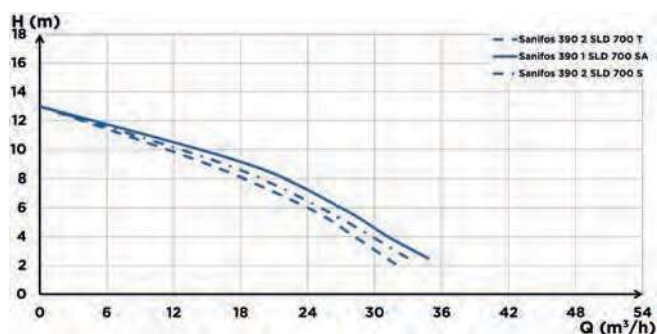

CONEXIONES



	Sanifos 390 1 SLD 700 SA	Sanifos 390 2 SLD 700 S	Sanifos 390 2 SLD 700 T
Tipo de cuadro de control	-	Smart	Smart
Número de bombas	1	2	2
Material			
Depósito	PEHD	PEHD	PEHD
Tubería	PVC	PVC	PVC
Características eléctricas			
Características de la bomba, ver pág. 134-135			
Hidráulica			
HMT máx. (m)	13	13	13
Caudal máx. (m³/h)	35	32	33
Diámetro entradas ext. (mm)	50, 100	50, 100	50, 100
Diámetro ext. de evacuación (mm)	63	63	63
Diámetro ext. de ventilación (mm)	75	75	75
Volumen total (L)	390	390	390
Volumen útil (L)	135	125	125
Nivel ON/Nivel OFF (mm)	500/230	400/180	400/180
Nivel de alarma (mm)	-	570	570
Paso de sólidos (mm)	50	50	50
Temperatura máx. del líquido bombeado (5 min)	70 °C	70 °C	70 °C
Punto más bajo de entrada	325	325	325
Punto más alto de entrada	670	670	670
Punto más alto de entrada con detección	1070	1070	1070
Tipo de turbina	Turbina bicanal	Turbina bicanal	Turbina bicanal
Tipo de detección	Interruptor de nivel	Interruptor de nivel	Interruptor de nivel
Identificación y logística			
Peso bruto (kg)	70	110	110
Código EAN	3308815101200	3308815101248	3308815101262
Referencia	SANIFOS3901SLD700SA	SANIFOS3902SLD700S	SANIFOS3902SLD700T
PVP (sin IVA)	3.938 €	6.820 €	7.870 €