


# Sanibox 1 ZPK

## aguas grises



Sanibox 1 ZPK es una estación diseñada para la evacuación de aguas grises ( duchas, lavadoras, fregaderos) para uso doméstico o para pequeños comercios. Está equipada con una bomba vortex de alto rendimiento. Su diseño compacto permite adaptarla fácilmente a espacios reducidos. La bomba está diseñada para resistir líquidos de hasta 90 °C en usos puntuales, lo que la hace ideal para lavanderías industriales y de autoservicio.

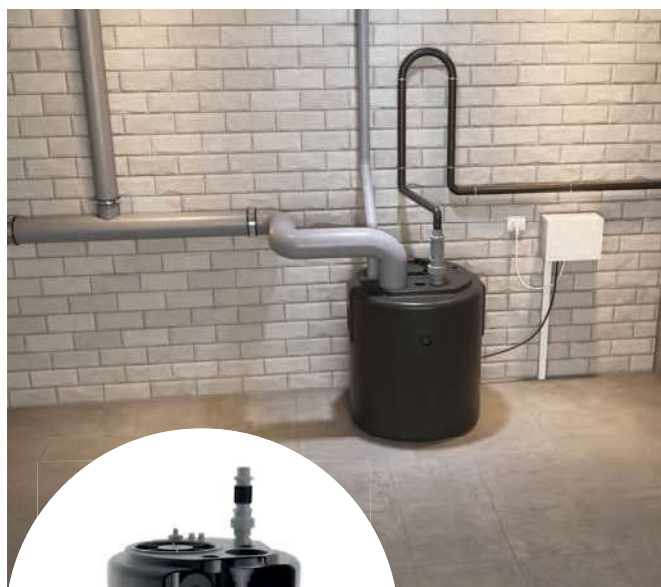

Turbina vortex

### RENDIMIENTO

- HMT máx.: 11 m
- Caudal máximo: 11 m<sup>3</sup>/h

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Estación compacta adaptada a espacios reducidos.
- Evacuación de aguas grises ( duchas, lavadoras, fregaderos).
- Bomba vortex de alto rendimiento y fiabilidad.
- Soporta líquidos de hasta 90 °C (uso en lavanderías industriales y de autoservicio).
- Compatible con la salida de un separador de grasas (entrada Ø100).
- Ideal para uso doméstico o pequeño comercio.
- Paso de sólidos de hasta 30 mm para el ZPK 40.



### MATERIAL SUMINISTRADO



- 1 Sanisub ZPK 40 AV
- Tubería de PVC
- Válvula antirretorno

Sanisub ZPK 40 AV



### OPCIONAL




Llave de corte DIN 40  
Código EAN: 3308815061030  
Referencia: VANNEDN50  
PVP: 64 €




Filtro de carbono activo Ø50  
Código EAN: 3308815077529  
Referencia: FILTRECUBICSFA  
PVP: 85 €

## DIMENSIONES

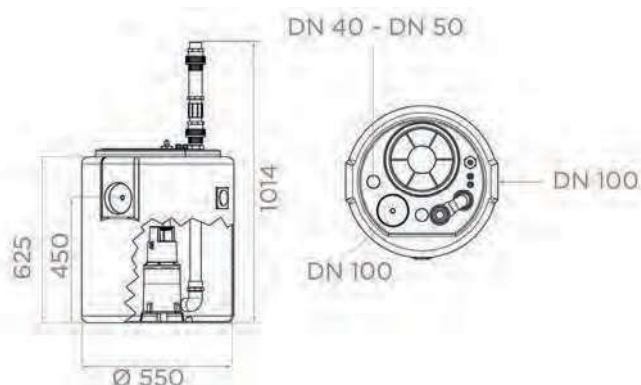

## CURVA DE CAUDAL

Altura (m)

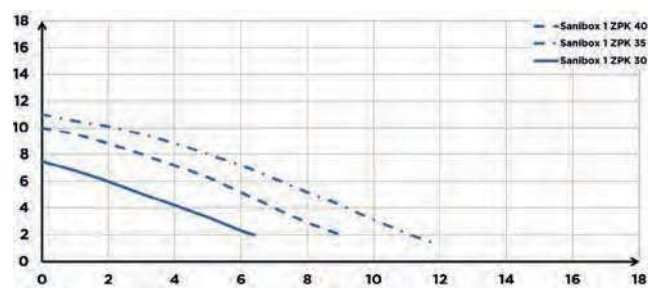

Caudal (m³/h)

## CONEXIONES



|                                         | Sanibox 1 ZPK 30 | Sanibox 1 ZPK 35 | Sanibox 1 ZPK 40 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo de detección                       | Flotador         | Flotador         | Flotador         |
| <b>Material</b>                         |                  |                  |                  |
| Depósito                                | PE               | PE               | PE               |
| Cuerpo de la bomba                      | PP GF 20         | PP GF 20         | PP GF 20         |
| Cuerpo motor                            | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Turbina                                 | PA 6 GF          | PA 6 GF          | PA 6 GF          |
| <b>Características eléctricas</b>       |                  |                  |                  |
| Voltaje (V)                             | 230              | 230              | 230              |
| Frecuencia (Hz)                         | 50-60            | 50-60            | 50-60            |
| Potencia absorbida P1 (W)               | 300              | 850              | 850              |
| Potencia motor P2 (W)                   | 130              | 430              | 430              |
| Modo de funcionamiento                  | S3 50 %          | S3 50 %          | S3 50 %          |
| Índice de protección                    | IP68             | IP68             | IP68             |
| <b>Hidráulica</b>                       |                  |                  |                  |
| HMT máx. (m)                            | 7,5              | 11               | 10               |
| Caudal máximo (m³/h)                    | 7                | 11               | 10               |
| Diámetro entradas ext. (mm)             | 100              | 100              | 100              |
| Diámetro ext. de evacuación (mm)        | 32               | 32               | 32               |
| Diámetro ext. de ventilación ext. (mm)  | 50               | 50               | 50               |
| Volumen total (L)                       | 135              | 135              | 135              |
| Volumen útil (L)                        | 75               | 75               | 75               |
| Paso de sólidos (mm)                    | 10               | 10               | 30               |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 90°C             | 90°C             | 90°C             |
| Tipo de turbina                         | vortex           | vortex           | vortex           |
| <b>Identificación y logística</b>       |                  |                  |                  |
| Peso bruto (kg)                         | 21,5             | 23               | 24               |
| Código EAN                              | 3308815101552    | 3308815101569    | 3308815101576    |
| Referencia                              | BOX1ZPK30        | BOX1ZPK35        | BOX1ZPK40        |
| PVP (sin IVA)                           | 1.270 €          | 1.350 €          | 1.355 €          |