


Sanibox 2 ZPK

aguas grises



Sanibox 2 ZPK es una estación diseñada para la evacuación de aguas grises (duchas, lavadoras, fregaderos) para uso doméstico o para pequeños comercios. Está equipada con dos bombas vortex que funcionan de forma alterna, lo que aumenta considerablemente la vida útil del sistema y proporciona una mayor seguridad frente a averías. Compacta, se adapta fácilmente a espacios reducidos. Las bombas están diseñadas para resistir líquidos de hasta 90 °C en usos puntuales, lo que las hace ideales para lavanderías industriales y de autoservicio.

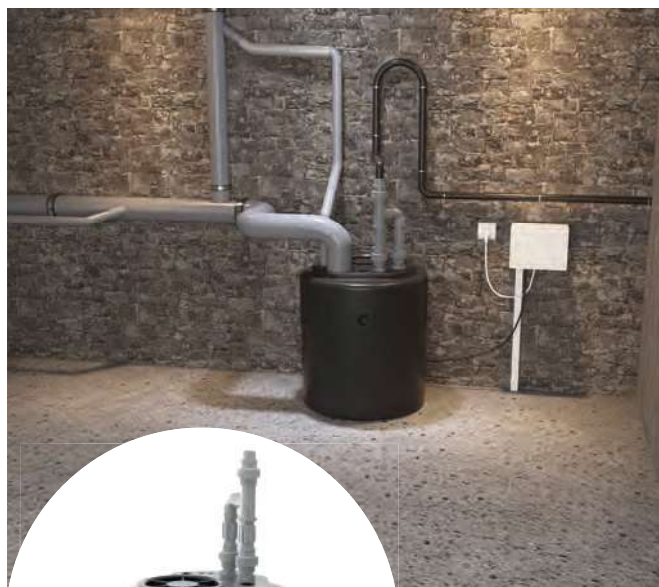

Turbina vortex

RENDIMIENTO

- HMT máx.: 11 m
- Caudal máximo: 11 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Funcionamiento alternado de las bombas.
- Compacta y fácil de instalar.
- Resiste líquidos de hasta 90 °C (uso puntual).
- Protección contra bloqueos gracias a la turbina vortex.
- Ideal para lavanderías y pequeños comercios.
- Compatible con aguas tratadas después de un separador de grasas.
- Paso de sólidos de hasta 30 mm para el ZPK 40.



DE SERIE



Cuadro de control ZPS 2

MATERIAL SUMINISTRADO



- 2 Sanisub ZPK 40 AV
- Tubería de PVC
- Válvula antirretorno

Sanisub ZPK 40 AV



OPCIONAL




Llave de corte DIN 40
Código EAN: 3308815061030
Referencia: VANNEDN50
PVP: 64 €




Filtro de carbono activo Ø50
Código EAN: 3308815077529
Referencia: FILTRECUBICSFA
PVP: 85 €

DIMENSIONES

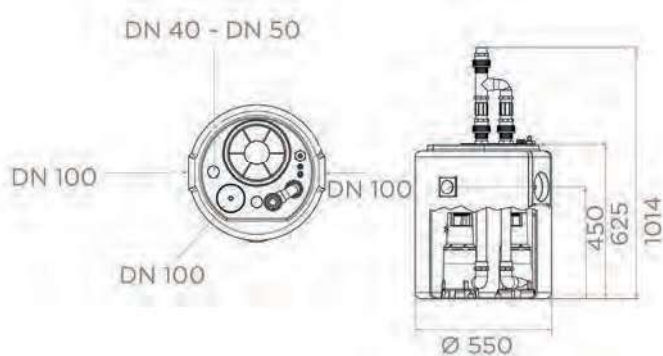

CURVA DE CAUDAL

Altura (m)

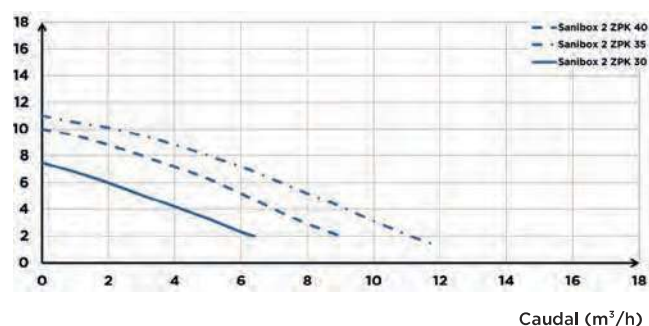

CONEXIONES



	Sanibox 2 ZPK 30	Sanibox 2 ZPK 35	Sanibox 2 ZPK 40
Tipo de detección	Neumático	Neumático	Neumático
Tipo de cuadro de control	Cuadro ZPS 2	Cuadro ZPS 2	Cuadro ZPS 2
Material			
Depósito	PE	PE	PE
Cuerpo de la bomba	PP GF 20	PP GF 20	PP GF 20
Cuerpo motor	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Turbina	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF
Características eléctricas			
Voltaje (V)	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60
Potencia absorbida P1 (W)	300	850	850
Potencia motor P2 (W)	130	430	430
Modo de funcionamiento	S3 50 %	S3 50 %	S3 50 %
Índice de protección	IP68	IP68	IP68
Hidráulica			
HMT máx. (m)	7,5	11	10
Caudal máximo (m³/h)	7	11	10
Diámetro entradas ext. (mm)	100	100	100
Diámetro ext. de evacuación (mm)	32	32	32
Diámetro ext. de ventilación ext. (mm)	50	50	50
Volumen total (L)	135	135	135
Volumen útil (L)	75	75	75
Paso de sólidos (mm)	10	10	30
Temperatura máxima del líquido bombeado	90°C	90°C	90°C
Tipo de turbina	vortex	vortex	vortex
Identificación y logística			
Peso bruto (kg)	28	31	33
Código EAN	3308815101583	3308815101590	3308815101507
Referencia	BOX2ZPK30	BOX2ZPK35	BOX2ZPK40
PVP (sin IVA)	3.175 €	3.300 €	3.310 €