

Sanicubic 1 VX L

aguas residuales



Sanicubic 1 VX L es una estación de bombeo general con un motor equipado de una turbina vortex de paso libre. Es ideal para evacuar todas las aguas residuales de casas unifamiliares o pequeños locales comerciales con grandes caudales. Se puede acceder de manera directa y segura al motor y a los sensores de nivel del Sanicubic 1 VX L. La estación se entrega de serie con un cuadro de control deportado que integra una alarma sonora y visual. Está disponible como opción una alarma con cable de 5 m que permite la supervisión de la estación desde otra habitación.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 13,5 m
- Caudal máximo: 40 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- 3 entradas
- Turbina vortex
- Paso de sólidos de 50 mm
- Acceso directo y seguro a la bomba
- Incluye cuadro de control



Turbina vortex



DE SERIE



Cuadro de control estándar

OPCIONAL



Llave de corte DIN 40
Código EAN: 3308815061030
Referencia: VANNEDN50
PVP: 64 €



Llave de corte DIN 110
Código EAN: 3308815061023
Referencia: VANNEDN100
PVP: 192 €




Filtro de carbono activo Ø75
Código EAN: 3308815076874
Referencia: FILTRECUBICXLSFA
PVP: 85 €




Alarma por cable
Código EAN: 3308815083384
Referencia: BOITALARMCOM1002
PVP: 172 €


DIMENSIONES

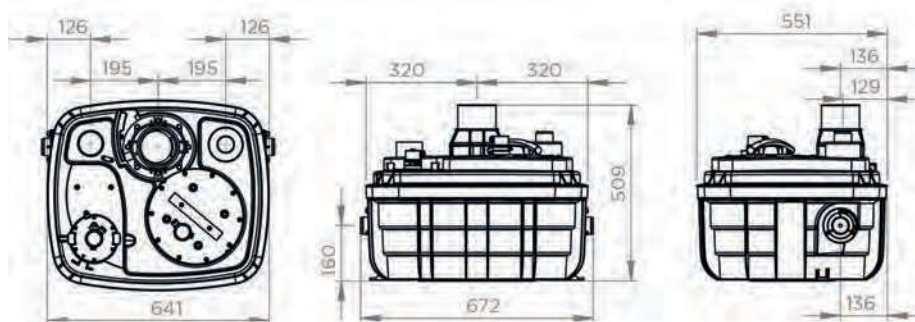

CURVA DE CAUDAL

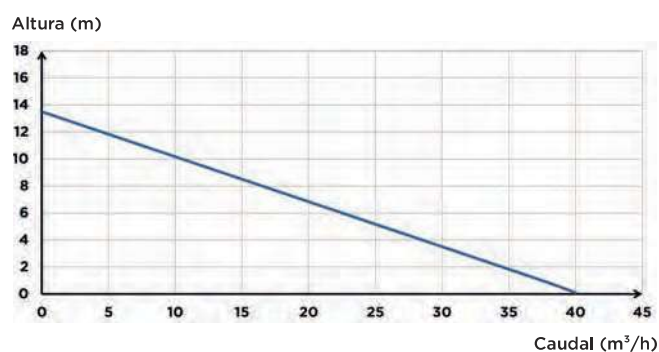

CONEXIONES

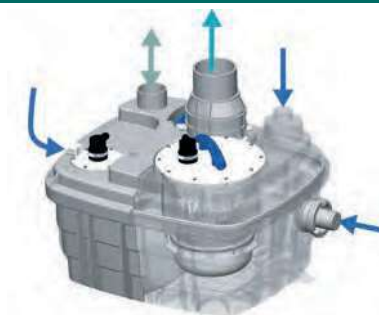

- ➡ Diámetro entradas ext.: 40, 50, 100, 110, 125 mm
- ➡ Diámetro ext. de evacuación: 90/110 mm
- ↔ Diámetro ext. de ventilación ext.: 75 mm

	Sanicubic 1 VX S L
Tipo de detección	neumático
Tipo de cuadro de control	estándar
Material	
Depósito	PP GF
Cuerpo de la bomba	PA 12 GF
Cuerpo motor	PA 12 GF
Turbina	PPO GF
Características eléctricas	
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia absorbida P1 (W)	2000
Potencia motor P2 (W)	1400
Modo de funcionamiento	S3 15 %
Índice de protección	IP68
Hidráulica	
HMT máx. (m)	13,5
Caudal máximo (m³/h)	40
Diámetro entradas ext. (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diámetro ext. de evacuación (mm)	90/110
Diámetro ext. de ventilación ext. (mm)	75
Volumen total (L)	60
Volumen útil (L)	21
Nivel ON/Nivel OFF (mm)	165/95
Nivel de alarma (mm)	235
Paso de sólidos (mm)	50
Temperatura máxima del líquido bombeado	70°C
Tipo de turbina	vortex
Identificación y logística	
Peso bruto (kg)	34,5
Código EAN	3308815102726
Referencia	CUBIC1XLVXL
PVP (sin IVA)	1.969 €