

Sanicubic 2 Classic L

aguas residuales



Sanicubic 2 Classic L es una estación de bombeo general equipada con 2 bombas y diseñada para elevar las aguas residuales de viviendas individuales. Está equipada con cuchillas trituradoras Pro X K2, lo que permite la evacuación de los efluentes a través de un pequeño tubo de 50 mm de diámetro ext. Sanicubic 2 Classic L es ideal para un uso intensivo, sus dos motores funcionan alternativamente en todas las circunstancias. La estación se entrega de serie con un cuadro de control que integra una alarma sonora y visual. Está disponible como opción una alarma con cable de 5 m que permite la supervisión de la estación desde otra habitación.



Turbina con cuchillas Pro X K2

RENDIMIENTO

- HMT máx.: 13 m
- Caudal máximo: 15 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- Funcionamiento alternativo de las 2 bombas
- 5 entradas, 2 de ellas bajas
- Arranque con nivel bajo
- Cuchilla de dilaceración Pro X K2
- Válvula antirretorno y conectores incluidos



DE SERIE



Cuadro de control estándar

OPCIONAL



Llave de corte DIN 40
Código EAN: 3308815061030
Referencia: VANNEDN50
PVP: 64 €



Llave de corte DIN 110
Código EAN: 3308815061023
Referencia: VANNEDN100
PVP: 192 €




Filtro de carbono activo Ø50
Código EAN: 3308815077529
Referencia: FILTRECUBICSFA
PVP: 85 €




Alarma por cable
Código EAN: 3308815084107
Referencia: BOITALARMCOM2002
PVP: 172 €

DIMENSIONES

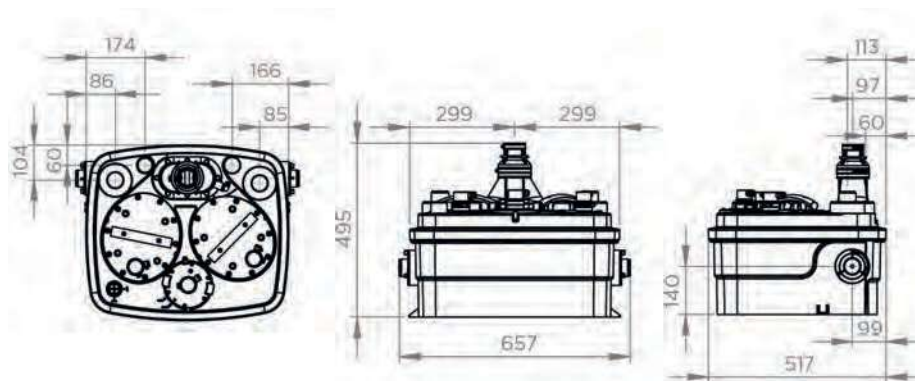

CURVA DE CAUDAL

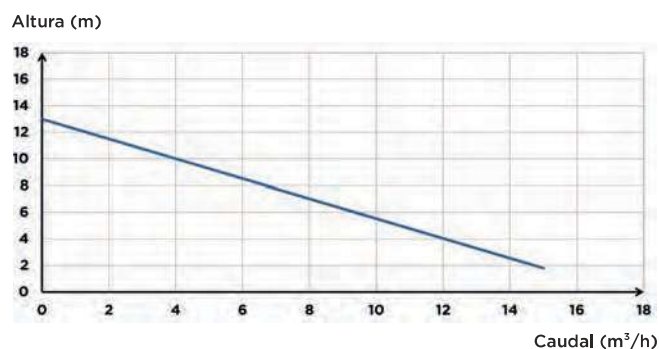

CONEXIONES



- ➡ Diámetro entradas ext.: 40, 50, 100, 110 mm
- ➡ Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- ↔ Diámetro ext. de ventilación ext.: 50 mm

	Sanicubic 2 Classic L
Tipo de detección	neumático
Tipo de cuadro de control	estándar
Material	
Depósito	PP
Cuerpo de la bomba	PA 12 GF
Cuerpo motor	PA 12 GF
Turbina	PP GF
Características eléctricas	
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia absorbida P1 (W)	1500
Potencia motor P2 (W)	1050
Modo de funcionamiento	S3 50 %
Índice de protección	IP68
Hidráulica	
HMT máx. (m)	13
Caudal máximo (m³/h)	15
Diámetro entradas ext. (mm)	40, 50, 100, 110
Diámetro ext. de evacuación (mm)	50
Diámetro ext. de ventilación ext. (mm)	50
Volumen total (L)	45
Volumen útil (L)	17.5
Nivel ON/Nivel OFF (mm)	140/70
Nivel de alarma (mm)	210
Temperatura máxima del líquido bombeado	70°C
Tipo de turbina	cuchillas Pro X K2
Identificación y logística	
Peso bruto (kg)	33,5
Código EAN	3308815102764
Referencia	R4LCWPL
PVP (sin IVA)	3.005 €