

Sanicubic 2 VX KB

aguas residuales

NOVEDAD
2026

Sanicubic 2 VX KB es una estación de bombeo compacta equipada con dos motores, perfectamente adaptada para el bombeo de aguas procedentes de viviendas unifamiliares, edificios residenciales, pequeños colectivos o espacios comerciales. La estación dispone de dos bombas con turbina vortex con paso de sólidos de 50 mm, y sus 5 entradas permiten conectar varios aparatos sanitarios. También puede instalarse a la salida de un separador de grasas. Sanicubic 2 VX KB se suministra de serie con un cuadro de control neumático que integra una alarma sonora y visual.



Turbina vortex

RENDIMIENTO

- HMT máx.: 15 m
- Caudal máximo: 49 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación directamente en el suelo.
- Fácil acceso para el mantenimiento.
- Turbina vortex.
- Paso de sólidos de 50 mm.
- Dimensiones compactas, 5 entradas.
- Depósito de 150 litros.
- 4 versiones: 1 monofásica y 3 trifásicas.
- Válvula antirretorno y conectores integrados (excepto para Sanicubic 2 VX KB 3.0 T).



DE SERIE



Cuadro de control ZPS 2

OPCIONAL



Llave de corte DIN 40
Código EAN: 3308815061030
Referencia: VANNEDN50
PVP: 64 €




Llave de corte DIN 110
Código EAN: 3308815061023
Referencia: VANNEDN100
PVP: 192 €




Filtro de carbono activo Ø75
Código EAN: 3308815076874
Referencia: FILTRECUBICXLSFA
PVP: 85 €

DIMENSIONES

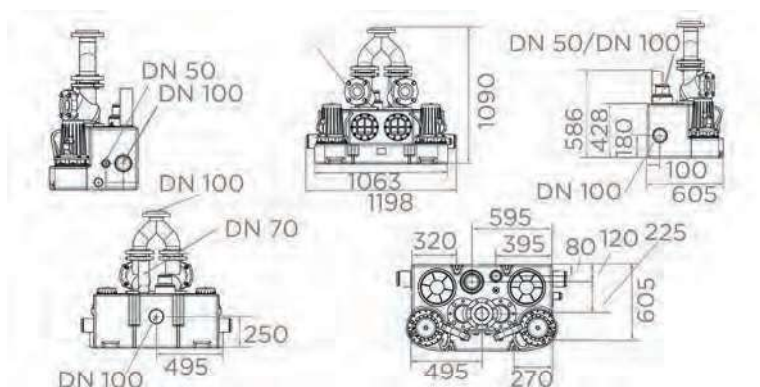

CURVA DE CAUDAL

Altura (m)

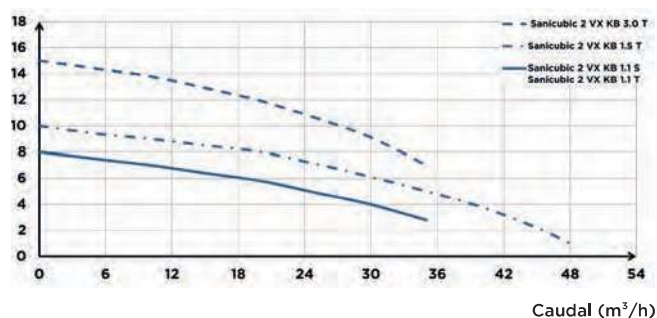

Caudal (m³/h)

CONEXIONES



- ➡ Diámetro entradas: 50/100 mm
- ➡ Diámetro ext. de evacuación DN: 100 mm
- ➡ Diámetro ext. de ventilación ext.: 70 mm

	Sanicubic 2 VX KB 1.1 S	Sanicubic 2 VX KB 1.1 T	Sanicubic 2 VX KB 1.5 T	Sanicubic 2 VX KB 3.0 T
Tipo de detección	neumático	neumático	neumático	neumático
Tipo de cuadro de control	cuadro ZPS 2	cuadro ZPS 2	cuadro ZPS 2	cuadro ZPS 2
Material				
Depósito	PE LD	PE LD	PE LD	PE LD
Cuerpo de la bomba	PE LD	PE LD	PE LD	PE LD
Cuerpo motor	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Turbina	Poliuretano (PUR)	Poliuretano (PUR)	Poliuretano (PUR)	Poliuretano (PUR)
Características eléctricas				
Voltaje (V)	230	400	400	400
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia absorbida P1 (W)	1700	1400	1800	3800
Potencia motor P2 (W)	1100	1100	1500	3000
Modo de funcionamiento	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %
Índice de protección	IP68	IP68	IP68	IP68
Hidráulica				
HMT max. (m)	8,1	8,1	9,9	15
Caudal máximo (m³/h)	41	41	49	35
Diámetro entradas	50/100	50/100	50/100	50/100
Diámetro de evacuación DN	100	100	100	100
Diámetro ext. de ventilación ext. (mm)	70	70	70	70
Volumen total (L)	150	150	150	150
Volumen útil (L)	80	80	80	80
Paso de sólidos (mm)	50	50	50	50
Temperatura máxima del líquido bombeado	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Tipo de turbina	vortex	vortex	vortex	vortex
Identificación y logística				
Peso bruto (kg)	76	76	98	126
Código EAN	3308815100678	3308815100685	3308815100692	3308815100708
Referencia	CUBIC2VXKB1-1S	CUBIC2VXKB1-1T	CUBIC2VXKB1-5T	CUBIC2VXKB3-0T
PVP (sin IVA)	5.745 €	5.477 €	5.795 €	7.590 €