

Sanicubic 2 VX W80

aguas residuales

NOVEDAD
2026

Sanicubic 2 VX W80 es una estación de bombeo equipada con dos bombas de turbina vortex con un paso de sólidos de 80 mm. Dispone de una entrada DN 150, ideal para el bombeo de grandes volúmenes de aguas residuales procedentes de edificios públicos o inmuebles. También puede instalarse a la salida de un separador de grasas. La estación se suministra de serie con un cuadro de control neumático que incorpora una alarma sonora y visual.



Turbina vortex

RENDIMIENTO

- HMT máx.: 11 m
- Caudal máximo: 60 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalación directamente en el suelo.
- Fácil acceso para el mantenimiento.
- Dos bombas trifásicas
- Turbina vortex
- Paso de sólidos de 80 mm
- 1 entrada DN 150
- Volumen total del depósito: 480 L
- Volumen útil: 270 L
- Cuadro de control incluido
- Posibilidad de personalización de la estación (entrada) para una instalación a medida, bajo pedido
- Accesorios disponibles como opción (consultar)




DE SERIE




Cuadro de control ZPS 2

DIMENSIONES

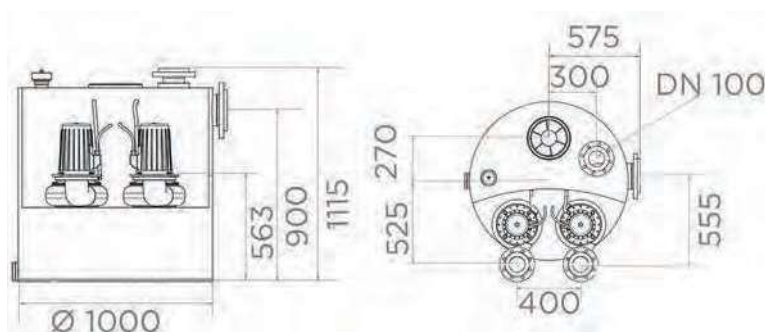

CURVA DE CAUDAL

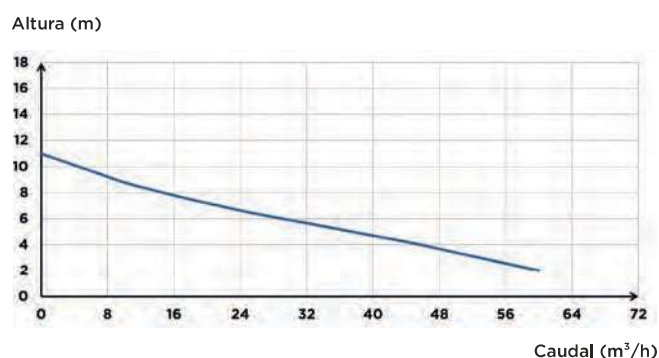

CONEXIONES



	Sanicubic 2 VX W80 T
Tipo de detección	neumático
Tipo de cuadro de control	cuadro ZPS 2
Material	
Depósito	PE LD
Cuerpo de la bomba	EN-GJL-200
Cuerpo motor	Aluminio
Turbina	Poliuretano (PUR)
Características eléctricas	
Voltaje (V)	400
Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia absorbida P1 (W)	4000
Potencia motor P2 (W)	3000
Modo de funcionamiento	S3 25 %
Índice de protección	IP56
Hidráulica	
HMT max. (m)	11
Caudal máximo (m³/h)	60
Diámetro entradas	150
Diámetro de evacuación DN	100
Diámetro ext. de ventilación ext. (mm)	100
Volumen total (L)	480
Volumen útil (L)	270
Paso de sólidos (mm)	80
Temperatura máxima del líquido bombeado	55 °C
Tipo de turbina	vortex
Identificación y logística	
Peso bruto (kg)	229
Código EAN	3308815100722
Referencia	CUBIC2VXW80T
PVP (sin IVA)	9.125 €