

Saniswift Multi

aguas grises o aguas residuales

NOVEDAD
2026

Saniswift Multi puede utilizarse tanto como estación de bombeo de aguas residuales como estación de bombeo de aguas grises. Ideal para uso doméstico o profesional, el Saniswift Multi destaca por su flexibilidad de instalación. Gracias a sus múltiples entradas y a su instalación remota hasta 6 metros en horizontal, se adapta fácilmente a todos los espacios, sin restricción de ubicación detrás del inodoro. Su codo de salida orientable optimiza la evacuación, sea cual sea la configuración. Equipado con un motor de alto rendimiento, el Saniswift Multi ofrece un mantenimiento simplificado gracias a su tapa desmontable y a su motor extraíble.



RENDIMIENTO

- HMT máx.: 8 m
- Caudal máximo: 6,4 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Robusto: depósito rotomoldeado, resistente a altas temperaturas y choques mecánicos
- Fácil mantenimiento: tapa desmontable y motor extraíble para intervenciones rápidas
- Múltiples entradas (compatibilidad multi-aparatos)
- Discreto: instalación remota posible hasta 6 metros en horizontal, ofreciendo una gran flexibilidad de ubicación, especialmente en reformas o en configuraciones limitadas
- Versátil: adecuado para entornos domésticos y profesionales



Disco de aspas

ÁREA DE APLICACIÓN

SANISWIFT MULTI: es una estación de bombeo de aplicación limitada que se puede utilizar como:

- triturador para descargar agua residual de un único inodoro, bidet, lavamanos y/o ducha.
- bomba de aguas grises para lavabo, fregadero, duchas, lavadora, lavavajillas, y/o bañera.



OPCIONAL




Filtro Ø32
Código EAN: 0000000185783
Referencia: 000FILA032
PVP: 122 €



Filtro Ø40
Código EAN: 0000000186285
Referencia: 000FILA040
PVP: 148 €

DIMENSIONES

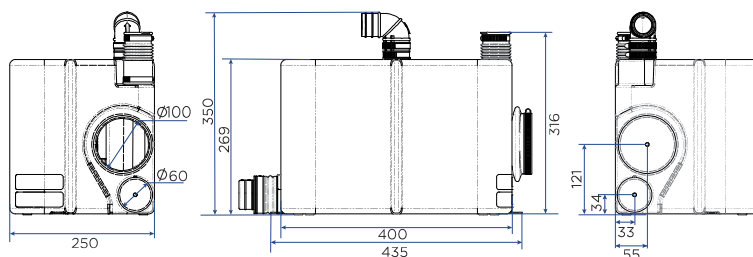


CURVA DE CAUDAL

Altura (m)



Caudal (m³/h)

CONEXIONES

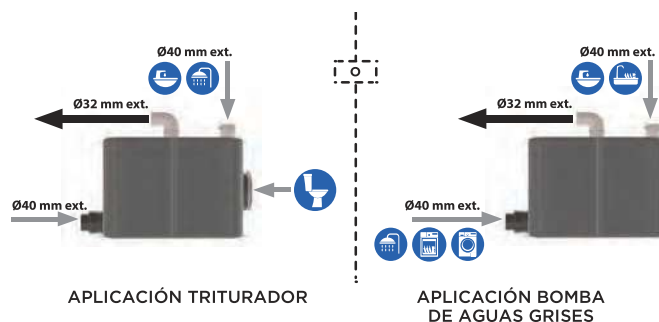

- Diámetro entradas ext.: 40, 110 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 32 mm

	Saniswift Multi
Material	
Depósito	PE HD
Cuerpo motor	PA66 + 30% FV
Turbina	Acero inoxidable
Características eléctricas	
Voltaje (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Potencia absorbida P1 (W)	610
Índice de protección	IP44
Hidráulica	
HMT máx. (m)	8
Caudal máximo (m³/h)	6.3
Diámetro entradas ext. (mm)	40, 110
Diámetro ext. de evacuación (mm)	32
Volumen total (L)	27
Volumen útil (L)	12
Altura de arranque (mm)	110
Temperatura máxima del líquido bombeado	35°C
Tipo de detección	neumático
Identificación y logística	
Peso bruto (kg)	9.25
Código EAN	3308815102313
Referencia	SANISWIFTMULTI
PVP (sin IVA)	1.325 €