

Sanipump GR / VX

aguas residuales

Sanipump GR y Sanipump VX son dos bombas sumergibles diseñadas para la evacuación de las aguas residuales domésticas de los baños, aseos, cocinas o lavaderos. La turbina con cuchillas trituradoras Pro X K2 de la Sanipump GR permite que la evacuación se realice mediante una tubería de pequeño diámetro. Sanipump VX está equipada con una turbina vortex KX V6 con paso de sólidos de 50 mm. El sistema de arranque mediante boya permite un funcionamiento automático de la bomba.



RENDIMIENTO


- HMT máx.: 17 m
- Caudal máximo: 33 m³/h

VENTAJAS DEL PRODUCTO


- Funcionamiento autónomo
- Cuchilla de dilaceración Pro X K2 para la versión GR y turbina vortex KX V6 para la versión VX
- Sistema de arranque automático mediante boya
- Temperatura máxima de las aguas residuales: 70°C



CURVA DE CAUDAL

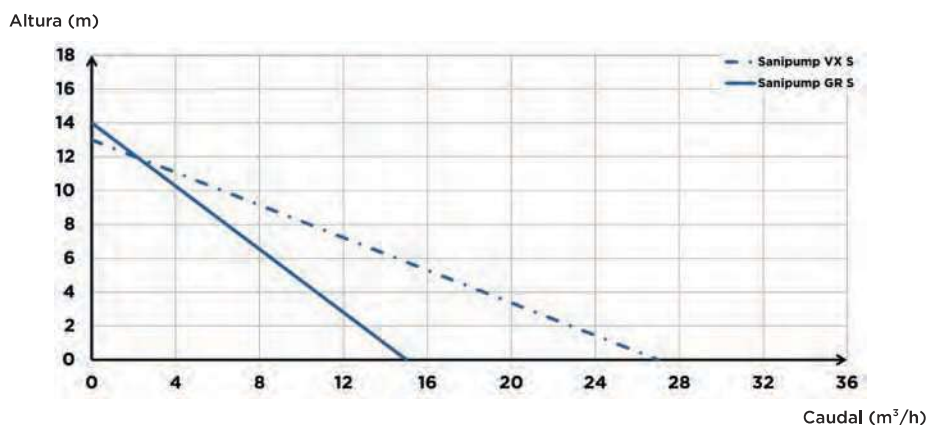

DIMENSIONES

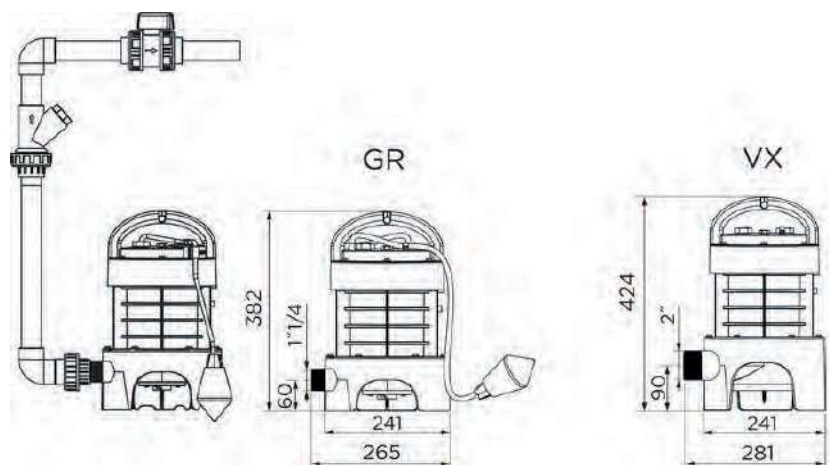

	Sanipump GR S	Sanipump VX S	Sanipump VX T (Sanifos 610)	Sanipump VX T (Sanifos 1300)
Material				
Eje	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Cuerpo de la bomba	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	GG-20
Estanqueidad	NBR	NBR	NBR	NBR
Pie	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 12 GF	EN-GJL-200
Cuerpo motor	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF
Turbina	PA 6 GF	PA 6 GF	PPO GF	PPO GF
Características eléctricas				
Voltaje (V)	230	230	400	400
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia absorbida P1 (W)	1500	1500	2800	2800
Potencia motor P2 (W)	1050	1050	2240	2240
RPM (revoluciones/min)	2800	2800	2900	2900
Clase eléctrica	I	I	I	I
Clase de aislamiento del motor	F	F	F	F
Modo de funcionamiento	S3 30 %	S3 15 %		
Profundidad de inmersión (m)	5	5	5	5
Cable de alimentación: Longitud (m)	10	10	2.5	2.5
Cable de alimentación: Tipo, Sección de cable	H07 RN-F 3G, 1.5 mm ²	H07 RN-F 3G, 1.5 mm ²	H07 RN-F 5G, 2.5 mm ²	H07 RN-F 5G, 2.5 mm ²
Hidráulica				
HMT máx. (m)	14	13	17	17
Caudal máximo (m ³ /h)	15	27	28	33
Diámetro de evacuación G (pulgadas)	1 1/4	2		
Nivel ON/Nivel OFF (mm)	400/100	400/100	470/50	650/150
Temperatura máxima del líquido bombeado	70°C	70°C	70°C	70°C
Tipo de turbina	cuchillas Pro X K2	vortex	vortex	vortex
Tipo de detección	interruptor de nivel	interruptor de nivel	interruptor de nivel	interruptor de nivel
Identificación y logística				
Peso del paquete (kg)	13	13		
Código EAN	3308815074610	3308815076201		
Referencia	009000000	009000001		
PVP (sin IVA)	689€	653 €		

CONECTOR SANIPUMP GR/VX



El conector acodado de 2", opcional, se utiliza para adaptar las salidas de Sanipump GR/VX a tuberías.

Conector acodado 2"
Código EAN: 3308815096056
Referencia: HYDRO-00113
PVP: 51 €