

Aéromax Concept R290

Bomba de calor de ACS mural



La nueva bomba de calor Aéromax Concept es una solución compacta y eficiente para ACS. Su diseño compacto y su instalación mural la hacen ideal para espacios reducidos. Además, sus cuatro modos de regulación inteligente y la conectividad por WiFi facilitan la optimización total del ahorro energético.



Características técnicas

Modelo	AÉROMAX CONCEPT R290 85	AÉROMAX CONCEPT R290 120	AÉROMAX CONCEPT R290 150
Código	251140	261144	274026
Capacidad (L)	85	120	150
Instalación	Mural	Mural	Mural
ERP (F → A)*	A+	A+	A+
Perfil	M	M	L

Bomba de calor

	+7 °C a 43 °C	+7 °C a 43 °C	+7 °C a 43 °C
Rango de funcionamiento	+7 °C a 43 °C	+7 °C a 43 °C	+7 °C a 43 °C
SCOP a 7 °C**	2,74	2,64	3,04
SCOP a 14 °C**	3,12	3,06	3,46
Refrigerante	R290	R290	R290
Potencia acústica (dBA)	42	42	42
Caudal de aire (m³/h)	150	150	150
Presión máxima admisible (Pa)	75	75	75
Diámetro toberas (mm)	DN 125	DN 125	DN 125
Longitud de conducto aconsejable (m)***	20	20	20

Alimentación eléctrica

	AÉROMAX CONCEPT R290 85	AÉROMAX CONCEPT R290 120	AÉROMAX CONCEPT R290 150
Tensión / frecuencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Pot. absorbida bomba de calor (W)	300	300	300
Potencia apoyo eléctrico (W)	1200	1200	1200
Potencia máxima absorbida (W)	1500	1500	1500
Conectividad Cozytouch	Sí	Sí	Sí


Depósito de ACS

	Blindada	Blindada	Blindada
Tipo de resistencia	Blindada	Blindada	Blindada
Temperatura del agua	50 °C a 65 °C	50 °C a 65 °C	50 °C a 65 °C
Tiempo de calentamiento	2 h 14 min	3 h 12 min	3 h 56 min
Volumen de ACS a 40 °C en 8 h (L)	108	158	197

*Clase energética del producto en una escala de F a A+.
**Test realizado conforme a la normativa EN 16147.
***Consultar otras configuraciones.

Medidas

	Código	Capacidad (L)	Dimensiones (mm)			Tomas	Peso (Kg)
			Ancho	Altura	Fondo		
AÉROMAX CONCEPT 85	251140	85	540	1095	585	3/4"	44
AÉROMAX CONCEPT 120	261144	120	540	1320	585	3/4"	49
AÉROMAX CONCEPT 150	274026	150	540	1535	585	3/4"	53

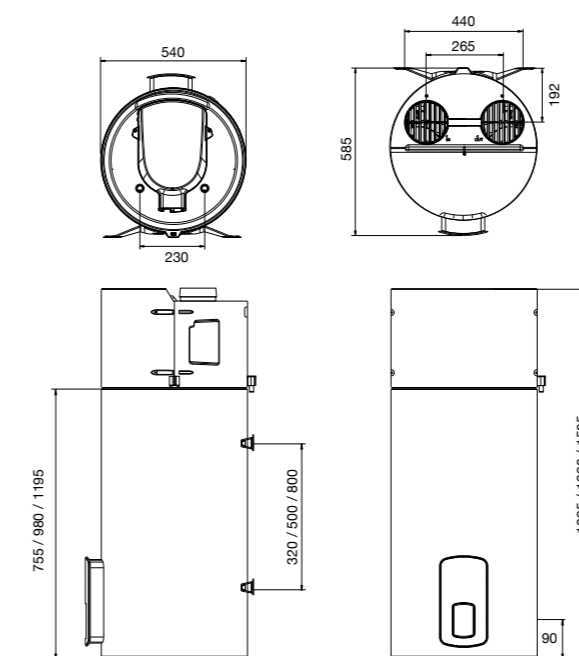

Durabilidad

- Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida
- Resistencia blindada sobredimensionada con baja tasa de carga

Ahorro energético

- 4 modos de regulación inteligente: ECO+, Manual, Turbo y Ausencia
- Aislamiento de alta densidad

Garantía comercial

- 3 años de garantía total
- Puesta en marcha incluida

Confort

- Conectividad vía WiFi de serie sin necesidad de accesorios adicionales
- Panel de control fácil e intuitivo

Facilidad de instalación

- Función de choque antilegionela a 70 °C
- Acceso fácil y sencillo para su montaje de forma frontal



CONTROL A DISTANCIA VÍA COZYTOUCH APP

Cozytouch App es gratuita y se puede descargar a través de Apple Store o Google Play. (más información, pág. 14)

