

# Unidad interior mural split

■ Aerotermia / CAL / REF / ACS



CONECTIVIDAD WIFI



CALEFACCIÓN  
REFRIGERACIÓN



EFICIENCIA  
ENERGÉTICA



SUPER  
SILENCIOSO



INTEGRACIÓN CON  
SISTEMA FOTOVOLTAICO



**SENSYS HD**  
INCLUIDA DE SERIE





Conectividad  
**Ariston NET**

## DATOS TÉCNICOS


35 S (30m)/50 S (30m) 80 S /S-T 120 S / S-T 150 S / S-T

|                                                  |          |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tensión / frecuencia (monofásica)                | v/ph/Hz  | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Tensión / frecuencia (trifásica)                 | v/ph/Hz  | -            | -            | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Potencia sonora ud. interior                     | dB(A)    | 37           | 37           | 37           | 39           | 41           |
| Peso en vacío                                    | kg       | 37           | 37           | 40           | 52           | 52           |
| Potencia eléctrica absorbida (resistencias)      | kW       | 2 + 2        | 2 + 2        | 2 + 2        | 2+2+2        | 2+2+2        |
| Conexiones frigoríficas (líquido-gas)            | Pulgadas | 1/2" - 1/4"  | 1/2" - 1/4"  | 3/8" - 5/8"  | 3/8" - 5/8"  | 3/8" - 5/8"  |
| Conexiones ACS (opcionales con kit ACS)          | Pulgadas | 3 / 4 M      | 3 / 4 M      | 3 / 4 M      | 3 / 4 M      | 3 / 4 M      |
| Caudal de agua mínimo / nominal                  | l/h      | 480 / 640    | 650 / 860    | 1050 / 1400  | 1575 / 2100  | 1950 / 2600  |
| Capacidad vaso de expansión                      | l        | 12           | 12           | 12           | 12           | 12           |
| Mínimo contenido de agua en el circuito primario | l        | 17,5         | 25           | 40           | 60           | 75           |




### LEYENDA

- A Retorno de agua desde la instalación
- B Conexión gas refrigerante
- C Conexión gas refrigerante
- D Envío hacia el acumulador (si presente)
- E Envío de agua hacia la instalación
- F Desagüe

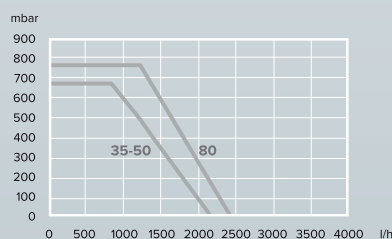

### LEYENDA:

- 1 / Unidad exterior
- 2 / Unidad interior
- 3 / Filtro magnético y de partículas y vaso expansión 12 l circuito calefacción
- 4 / Centralita Sensys HD
- 5 / Puerta de enlace conectividad ARISTON NET
- 6 / Sonda exterior
- 7 / By-pass de presión diferencial
- 8 / Zona calefacción/refrigeración

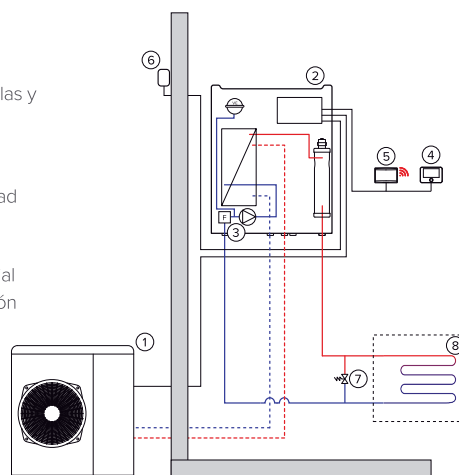

**ARISTON**

ENERGÍA AEROTÉRMICA

COMPONENTES / NIMBUS