


NANOCLIMA HDX

SIN NECESIDAD DE UNIDAD EXTERIOR
CON OPCIÓN DE CONECTIVIDAD A TRAVÉS DEL MÓDULO ICONNECT
CON ACUMULADOR INOXIDABLE DE ACS
EQUIPAMIENTO COMPLETO
ALTA TEMPERATURA 75 °C PARA CALEFACCIÓN
BAJO PCA, REFRIGERANTE NATURAL
4 kW

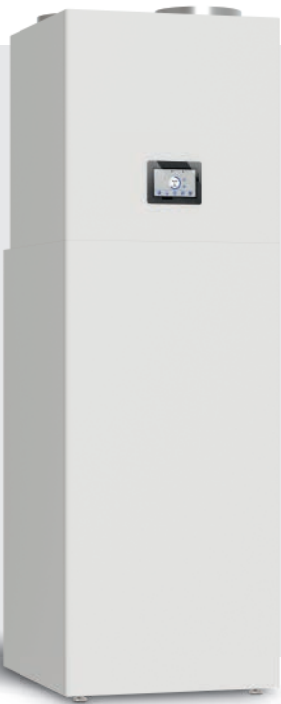

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NANOCLIMA 4 HDX 135	
Intensidad máxima	A		20
Eficiencia energética estacional	SCOP 35 °C		4,0
	ηs 35		157
	SCOP 55 °C		3,2
	ηs 55		127
			A++
Potencia nominal calefacción (7/35)	kW		4,00
Potencia nominal refrigeración (35/18)	kW		2,25
Consumo nominal calefacción (7/35)	kW		0,927
Consumo nominal refrigeración (35/18)	kW		1,066
COP (7/35)			4,32
Protección eléctrica	-		IPX4
Tipo de bomba	-		Aire/Agua, Inverter, Monobloc
Aplicación	-		Calefaccion, Refrigeracion y ACS
Refrigerante			R290
Cantidad de refrigerante	kg		0,40
Tensión			230 V ~ 50 Hz
Presión acústica (1M)	db(A)		36
Temperatura máxima de ida	°C		75
Rango de temperatura de trabajo calefacción	°C		-25/45
Rango de temperatura de trabajo refrigeración °C	°C		10/45
Caudal nominal	m³/h		0,69
Volumen del acumulador	L		135
Producción de ACS L 10 min (Δt 30)	L/h		
Producción de ACS continua (Δt 30)	L/h		

MODELO	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CÓDIGO	PRECIO €
→ NANOCLIMA 4 HDX 135	A++	TDCL000424	7.703
→ DISPONIBILIDAD A PARTIR DE JUNIO			

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO €
Termostato de ambiente frío/calor inalámbrico CONFORT DUO	CELCO000523	206
Válvula de tres vías acumulador	CVAL000078	242
Módulo iConnect	TKITDCL062	183
Filtro con llaves de corte	CFOV000203	57
Filtro de entrada de agua 1"	CFOV000187	13
Líquido anticongelante (5 L)	TKITACU085	77
Kit válvula de descarga antihielo	TKITDCL026	159
Kit bomba de apoyo	TKITDCL004	229
Aislante bomba de apoyo	CAIS000227	44
Filtro magnético decantador	CFOV000212	227
Kit hidráulico HP	TKITDCL000	275
Soporte mural display DUAL CLIMA HT	TKITDCL033	45

EQUIPAMIENTO

NANOCLIMA HDX
Acumulador de 135 L
Filtro-desfangador magnético compacto
Vaso de expansión de acs
Resistencia de dos etapas hasta 3 kW
Desgasificador
Sensor de gas R290
Vaso de expansión de calefacción
Bomba de circulación de alta eficiencia
Buffer 8L



DIMENSIONES

