


FUSION

MODULO HIDRÁULICO INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO

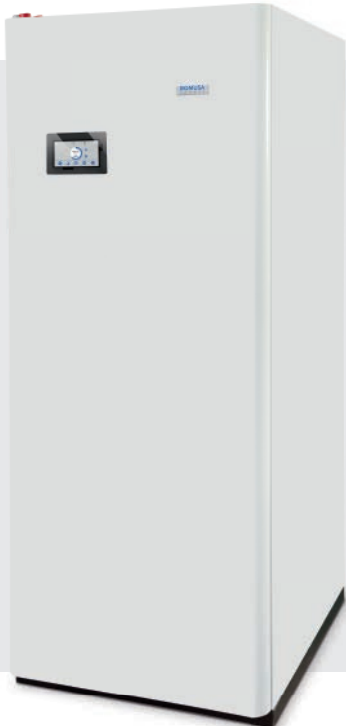

ESPECIFICACIONES

MODELO	VOLUMEN ACS L	APLICACIÓN	SUPERFICIE DE INTERCAMBIO m²	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CÓDIGO	PRECIO €
FUSION 150	150	Calefacción, refrigeración y ACS	2,25		TDCL000425	2.348
FUSION 200	200		2,5		TDCL000432	2.723
FUSION 300	300		3,1		TDCL000212	2.984


OPCIONES (integrables en muebles)	CÓDIGO	PRECIO €
Kit de vaso de expansión calefacción FUSION HE	TKITDCL003	81
Kit de resistencia 1.5 kW FUSION	TKITDCL037	280
Kit de resistencia 2.5 kW FUSION	TKITDCL038	302
Kit de resistencia 3.5 kW FUSION	TKITDCL039	325
Kit hidráulico DC1D (Kit hidráulico de aguja)	TKITDCL017	576
Protección catódica	TKITACU218	171
Kit bomba de apoyo	TKITDCL004	229

EQUIPAMIENTO		
Válvula de seguridad de ACS	Acumulador ACS Inoxidable	Filtro
Manguitos dieléctricos	Desconector de llenado	Calderín de apoyo con toma de resistencia
Vaso de expansión ACS	Válvula de tres vías	Módulo de conexión de dos hilos

DIMENSIONES

VISTA TRASERA

VISTA SUPERIOR

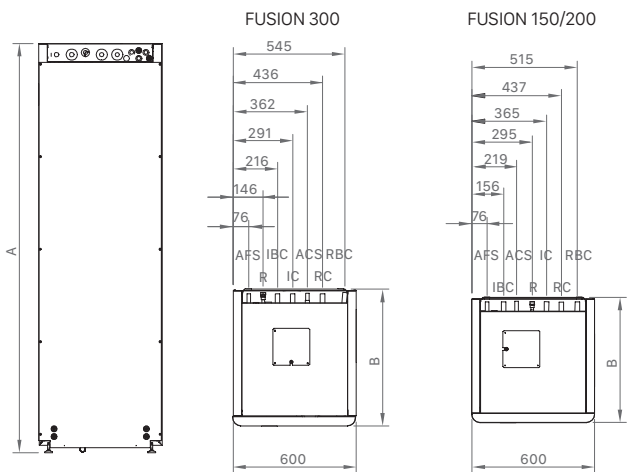

- IC: Ida Calefacción/Climatización, Ø22 (racor de 1" M).
- RC: Retorno Calefacción/ Climatización, Ø22 (racor de 1" M).
- IBC: Ida de la Bomba de Calor, Ø22 (racor de 1" M).
- RBC: Retorno de la Bomba de Calor, Ø22 (racor de 1" M).
- ACS: Salida de Agua Caliente Sanitaria, 1/2" M.
- AFS: Entrada de Agua Fría Sanitaria, Ø18 (racor de 3/4" M).
- R: Toma para Recirculación de ACS, 1/2" M.

		FUSION 150	FUSION 200	FUSION 300
Altura total A	mm	1.560	1.965	1.995
Profundo B	mm	610	610	667

