


FUSION EC

MODULO HIDRÁULICO INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO
MODULO DE CONEXIÓN EASY CONNECT INCLUIDO

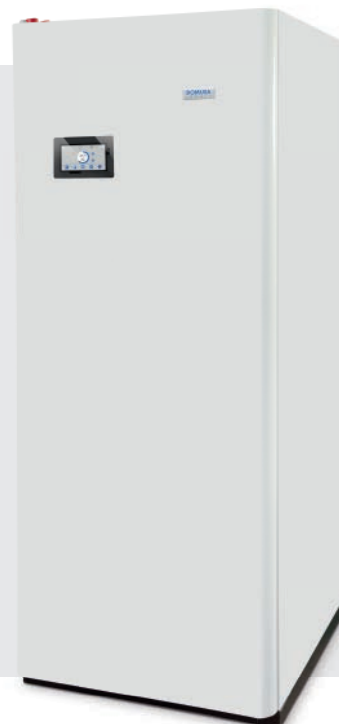

ESPECIFICACIONES

MODELO	VOLUMEN ACS L	APLICACIÓN	SUPERFICIE DE INTERCAMBIO m ²	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CÓDIGO	PRECIO €
FUSION EC 150	150	Calefacción, refrigeración y ACS	2,25		TDCL000428	2.828
FUSION EC 200	200		2,5		TDCL000435	3.203
FUSION EC 300	300		3,1		TDCL000393	3.464


OPCIONES (integrables en muebles)	CÓDIGO	PRECIO €
Kit de vaso de expansión calefacción FUSION HE	TKITDCL003	81
Kit de resistencia 1.5 kW FUSION	TKITACU224	159
Kit de resistencia 2.5 kW FUSION	TKITACU221	198
Kit de resistencia 3.5 kW FUSION	TKITACU225	229
Kit hidráulico DC1D (Kit hidráulico de aguja)	TKITDCL017	576
Protección catódica	TKITACU218	171
Energy meter	CFTV000009	123
Sonda de deposito de inercia	CDCL000196	25
Sonda AF	TKITDCL044	30
Kit bomba de apoyo	TKITDCL004	229

EQUIPAMIENTO


Válvula de seguridad de ACS	Desconector de llenado	Módulo de conexión de dos hilos	Entrada para Energy meter
Manguitos dieléctricos	Válvula de tres vías	Control sobre circulador de instalación	Entrada para sonda de humedad
Vaso de expansión ACS	Filtro	Control de cascada para frío o calor	
Acumulador ACS inoxidable	Calderín de apoyo con toma de resistencia	SG Ready	

DIMENSIONES

VISTA TRASERA

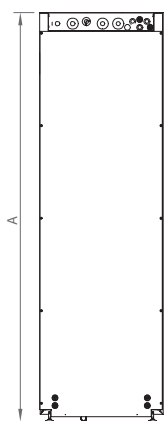

VISTA SUPERIOR

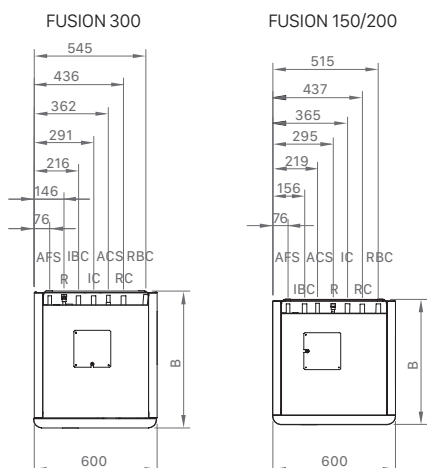

IC: Ida Calefacción/Climatización, Ø22 (racor de 1" M).
RC: Retorno Calefacción/Climatización, Ø22 (racor de 1" M).
IBC: Ida de la Bomba de Calor, Ø22 (racor de 1" M).
RBC: Retorno de la Bomba de Calor, Ø22 (racor de 1" M).
ACS: Salida de Agua Caliente Sanitaria, 1/2" M.
AFS: Entrada de Agua Fría Sanitaria, Ø18 (racor de 3/4" M).
R: Toma para Recirculación de ACS, 1/2" M.

	FUSION EC 150	FUSION EC 200	FUSION EC 300
Altura total A mm	1.560	1.965	1.995
Profundo B mm	635	635	692

