

FUSION EC TRIO

CON DEPÓSITO DE INERCIA INOXIDABLE

DEPÓSITO INERCIA INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO
MÓDULO DE CONEXIÓN EASY CONNECT INCLUIDO



NUEVOS MODELOS



iConnect



FUSION EC TRIO
150/45

FUSION EC TRIO
180/80

AEROTERMIA

ESPECIFICACIONES

MODELO	VOLUMEN ACS L	VOLUMEN PRIMARIO L	APLICACIÓN	SUPERFICIE DE INTERCAMBIO m ²	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CÓDIGO	PRECIO €
→ FUSION EC TRIO 150/45	150	45	Calefacción, refrigeración y ACS	2,05		TDCL000441	3.925
→ FUSION EC TRIO 180/80	180	80		2,05		TDCL000442	4.765


→ FUSION EC TRIO 150/45 - DISPONIBILIDAD A PARTIR DE MAYO / FUSION EC TRIO 180/80 - DISPONIBILIDAD A PARTIR DE JULIO

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO €
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION	TKITACU224	159
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION	TKITACU221	198
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION	TKITACU225	229
Protección catódica	TKITACU218	171

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO €
Energy meter	CFTV000009	123
Sonda de depósito de inercia	CDCL000196	25
Sonda AF	TKITDCL044	30
Kit bomba de alta eficiencia 15/7 con aislante para instalación	TKIT000010	229

EQUIPAMIENTO			
Válvula de seguridad de ACS	Desconector de llenado	Vaso de expansión de calefacción	Entrada para sonda de humedad
Manguitos dieléctricos	Válvula de tres vías	Control de cascada para frío o calor	
Vaso de expansión ACS	Filtro	SG Ready	
Acumulador ACS inoxidable	Depósito de inercia	Entrada para Energy meter	

DIMENSIONES

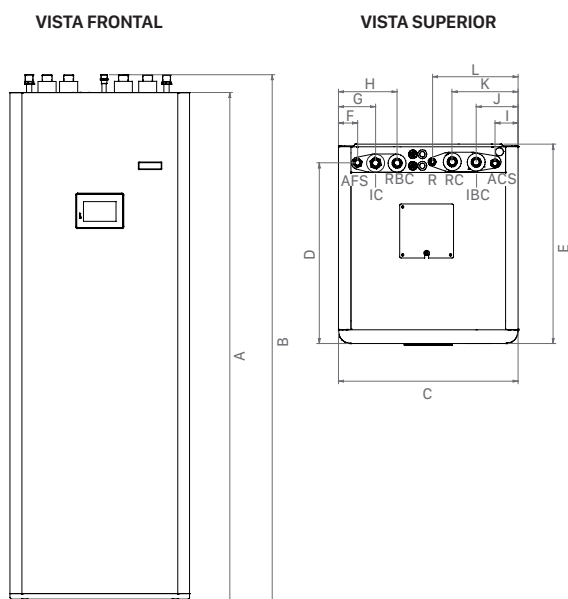

COTA (mm)	FUSION TRIO 150/45	FUSION TRIO 180/80	FUSION EC TRIO 150/45	FUSION EC TRIO 180/80
A	1.710	2.000	1.710	2.000
B	1.777	2.070	1.777	2.070
C	600	620	600	620
D	603	680	628	705
E	665	745	690	770
F	63	83	63	83
G	124	144	124	144
H	196	216	196	216
I	78	78	78	78
J	138	138	138	138
K	220	220	220	220
L	292	292	292	292

		FUSION TRIO 150/45 FUSION EC TRIO 150/45	FUSION TRIO 180/80 FUSION EC TRIO 180/80
AFS	Entrada de Agua Caliente Sanitaria	ø18- 3/4" M	ø18- 3/4" M
ACS	Salida de Agua Caliente Sanitaria	ø18 - 3/4" M	ø18 - 3/4" M
IC	Ida Calefacción	ø22 - 1" M	ø28 - 1" M
RC	Retorno Calefacción	ø22 - 1" M	ø28 - 1" M
IBC	Retorno a la Bomba de Calor	ø22 - 1" M	ø28 - 1" M
RBC	Ida de la Bomba de Calor	ø22 - 1" M	ø28 - 1" M
R	Toma para Recirculación ACS	ø14 - 1/2" M	ø14 - 1/2" M