

## FUSION TRIO

CON DEPÓSITO DE INERCIA INOXIDABLE

DEPÓSITO INERCIA INTEGRADO

DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE

EQUIPAMIENTO COMPLETO

NUEVOS MODELOS

FUSION TRIO  
150/45FUSION TRIO  
180/80

AEROTERMIA

## ESPECIFICACIONES

| MODELO               | VOLUMEN ACS L | VOLUMEN PRIMARIO L | APLICACIÓN                       | SUPERFICIE DE INTERCAMBIO m <sup>2</sup> | CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CÓDIGO     | PRECIO € |
|----------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|
| → FUSION TRIO 150/45 | 150           | 45                 | Calefacción, refrigeración y ACS | 2,05                                     | <b>C</b>                       | TDCL000421 | 3.450    |
| → FUSION TRIO 180/80 | 180           | 80                 |                                  | 2,05                                     |                                | TDCL000430 | 4.290    |


→ FUSION TRIO 150/45 - DISPONIBILIDAD A PARTIR DE MAYO / FUSION TRIO 180/80 - DISPONIBILIDAD A PARTIR DE JULIO

| OPCIONES                         | CÓDIGO     | PRECIO € |
|----------------------------------|------------|----------|
| Kit de resistencia 1,5 kW FUSION | TKITACU224 | 159      |
| Kit de resistencia 2,5 kW FUSION | TKITACU221 | 198      |
| Kit de resistencia 3,5 kW FUSION | TKITACU225 | 229      |

| OPCIONES                                                        | CÓDIGO     | PRECIO € |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Protección catódica                                             | TKITACU218 | 171      |
| Kit bomba de alta eficiencia 15/7 con aislante para instalación | TKIT000010 | 229      |

| EQUIPAMIENTO                |                           |                                  |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Válvula de seguridad de ACS | Acumulador ACS inoxidable | Filtro                           |
| Manguitos dieléctricos      | Desconector de llenado    | Depósito de inercia              |
| Vaso de expansión ACS       | Válvula de tres vías      | Vaso de expansión de calefacción |

## DIMENSIONES

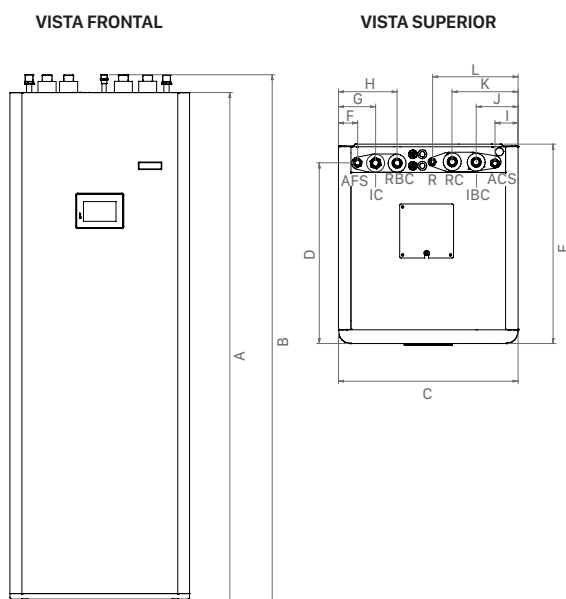

| COTA (mm) | FUSION TRIO 150/45 | FUSION TRIO 180/80 | FUSION EC TRIO 150/45 | FUSION EC TRIO 180/80 |
|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| A         | 1.710              | 2.000              | 1.710                 | 2.000                 |
| B         | 1.777              | 2.070              | 1.777                 | 2.070                 |
| C         | 600                | 620                | 600                   | 620                   |
| D         | 603                | 680                | 628                   | 705                   |
| E         | 665                | 745                | 690                   | 770                   |
| F         | 63                 | 83                 | 63                    | 83                    |
| G         | 124                | 144                | 124                   | 144                   |
| H         | 196                | 216                | 196                   | 216                   |
| I         | 78                 | 78                 | 78                    | 78                    |
| J         | 138                | 138                | 138                   | 138                   |
| K         | 220                | 220                | 220                   | 220                   |
| L         | 292                | 292                | 292                   | 292                   |

|     |                                    | FUSION TRIO 150/45<br>FUSION EC TRIO 150/45 | FUSION TRIO 180/80<br>FUSION EC TRIO 180/80 |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| AFS | Entrada de Agua Caliente Sanitaria | ø18- 3/4" M                                 | ø18- 3/4" M                                 |
| ACS | Salida de Agua Caliente Sanitaria  | ø18 - 3/4" M                                | ø18 - 3/4" M                                |
| IC  | Ida Calefacción                    | ø22 - 1" M                                  | ø28 - 1" M                                  |
| RC  | Retorno Calefacción                | ø22 - 1" M                                  | ø28 - 1" M                                  |
| IBC | Retorno a la Bomba de Calor        | ø22 - 1" M                                  | ø28 - 1" M                                  |
| RBC | Ida de la Bomba de Calor           | ø22 - 1" M                                  | ø28 - 1" M                                  |
| R   | Toma para Recirculación ACS        | ø14 - 1/2" M                                | ø14 - 1/2" M                                |