

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO DE GASOIL



www.schuetz.net

TANK IN TANK PE-AD 750 I Art. 4054286



DATOS TÉCNICOS

Homologación CE	DoP 89283/09-1
Largo	1.200 mm
Ancho	660 mm
Alto sin tubos / con tubos	1.460 mm / 1.610 mm
Diagonal	1.770 mm
Peso	48 kg aprox.

ACCESORIOS



INDICADOR DE NIVEL



Ref. 5007934

Accesorios:

- Sistema de montaje rápido **NIV-O-Quick**, sistema con aspiración flotante sin retorno, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje.
- **Kit A** para el primer depósito de una batería ref. 4019429
- **Kit B** para cada depósito complementario de una batería ref. 4019434
- **Kit CDL** para la instalación en filas ref. 4019436
- **Indicador de nivel universal** 7 escalas ref. 5007934

Aptos para:

- Gasoil de calefacción EL según DIN 51 603-1
- Diesel según DIN EN 590
- Biodiesel (DIN EN 14214)

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO DE GASOIL



www.schuetz.net





TABLA VOLUMÉTRICA

750 l Tank in Tank

Plástico
DoP 89283/09-1

Nivel	Volumen
mm	Litros
100	42
200	84
300	140
400	199
500	260
600	321
700	384
800	447
900	510
1000	573
1100	634
1200	695
1300	748
Rebose	792

TANK IN TANK PE-AD 750 l Art. 4054286

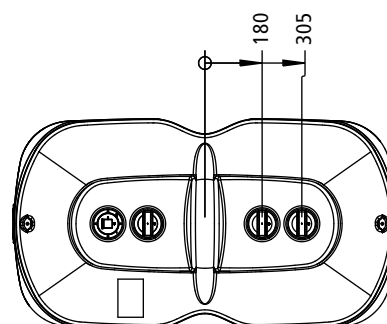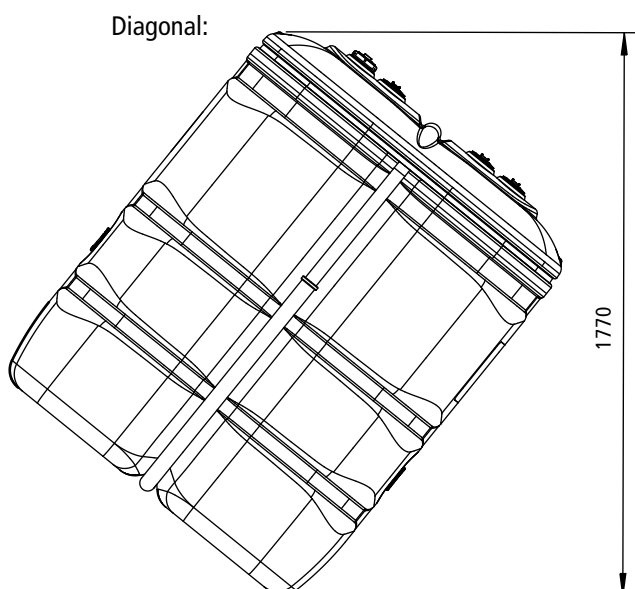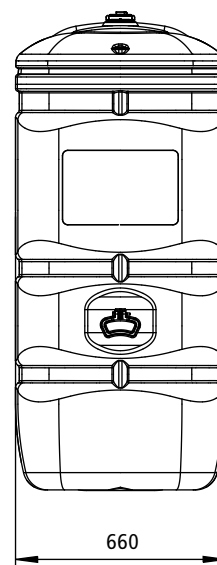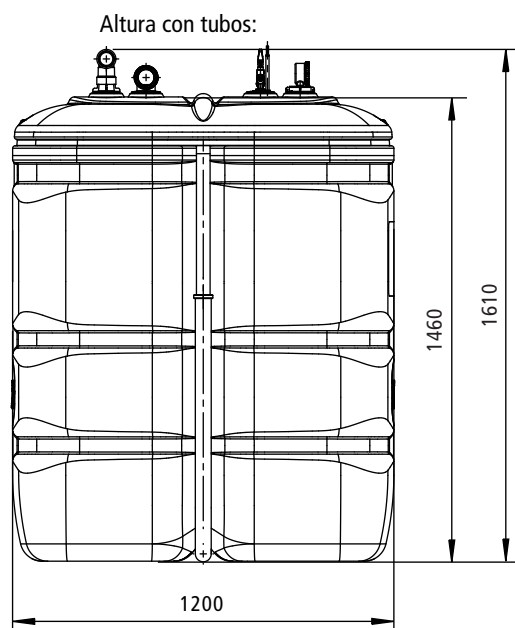

Distancias de seguridad

A las paredes:

Instalación de una fila: 1x400 mm, 3x50 mm

Instalación de dos filas: 2x400 mm, 2x50 mm

Al techo: 500 mm

Distancia entre depósitos

Distancia entre filas: 760 mm de centro a centro


Distancia entre bloques: 1250 mm de centro a centro

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO DE GASOIL



www.schuetz.net

TANK IN TANK PE-AD 750 I Art. 4054286

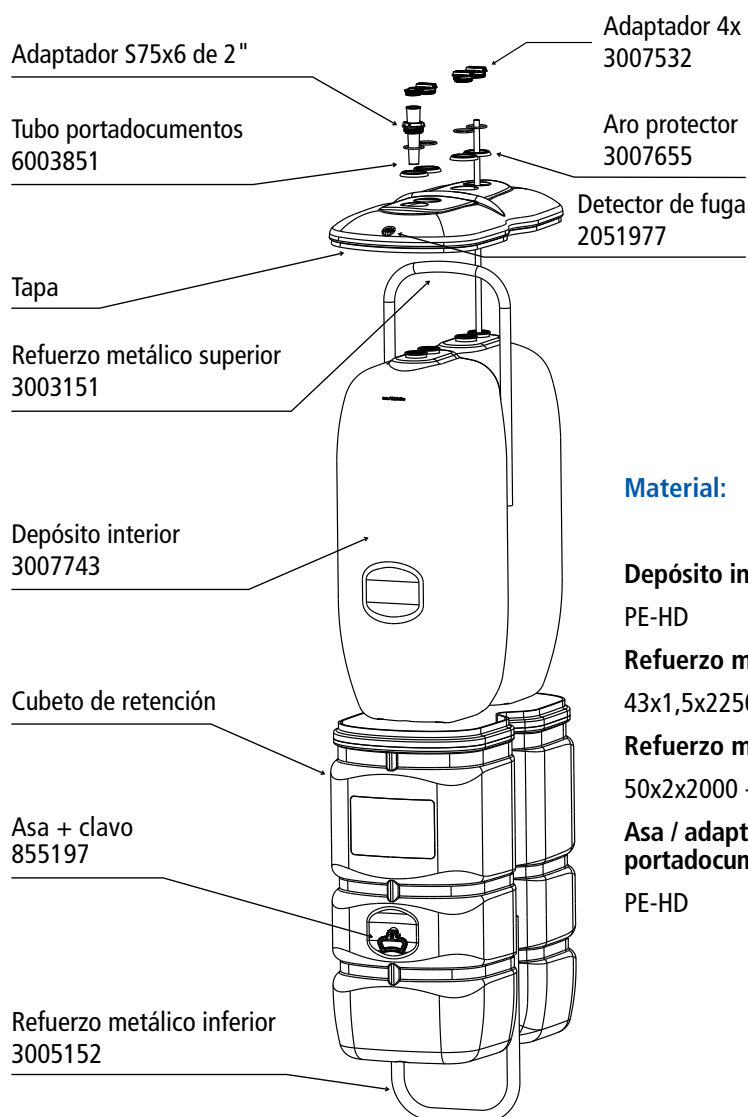

Material:

Depósito interior / cubeto retención / tapa:
PE-HD

Refuerzo metálico superior:
43x1,5x2250 - S250GD+Z

Refuerzo metálico inferior:
50x2x2000 - S250GD+Z

Asa / adaptador / aro protector / tubo portadocumentos:
PE-HD

servicio técnico



En caso de preguntas técnicas: tecnicoV02.iberica@schuetz.net

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO DE GASOIL



www.schuetz.net


TANK IN TANK PE-AD 1.000 l Art. 4054287



DATOS TÉCNICOS

Homologación CE	DoP 89283/09-3
Largo	1.420 mm
Ancho	660 mm
Alto sin tubos / con tubos	1.675 mm / 1.825 mm
Diagonal	2.195 mm
Peso	65 kg aprox.

ACCESORIOS

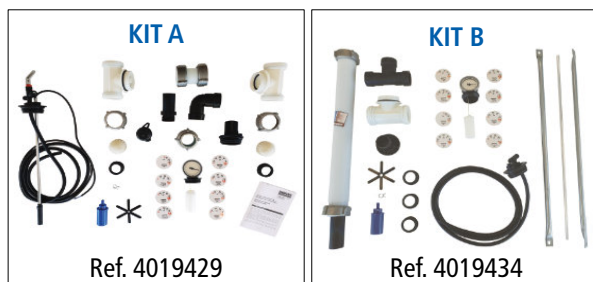

INDICADOR DE NIVEL



Ref. 5007934

Accesorios:

- Sistema de montaje rápido **NIV-O-Quick**, sistema con aspiración flotante sin retorno, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje.
- **Kit A** para el primer depósito de una batería ref. 4019429
- **Kit B** para cada depósito complementario de una batería ref. 4019434
- **Kit CDL** para la instalación en filas ref. 4019441
- **Indicador de nivel universal** 8 escalas ref. 5007934

Aptos para:

- Gasoil de calefacción EL según DIN 51 603-1
- Diesel según DIN EN 590
- Biodiesel (DIN EN 14214)

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO DE GASOIL



www.schuetz.net





TABLA VOLUMÉTRICA

1000 l Tank in Tank

Plástico
DoP 89283/09-3

Nivel	Volumen
mm	Litros
100	37
200	95
300	155
400	218
500	284
600	350
700	418
800	489
900	553
1000	624
1100	694
1200	764
1300	834
1400	904
1500	970
Rebose	1067

TANK IN TANK PE-AD 1.000 l Art. 4054287

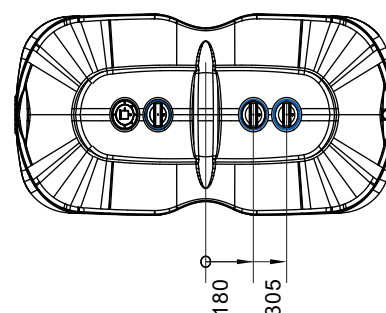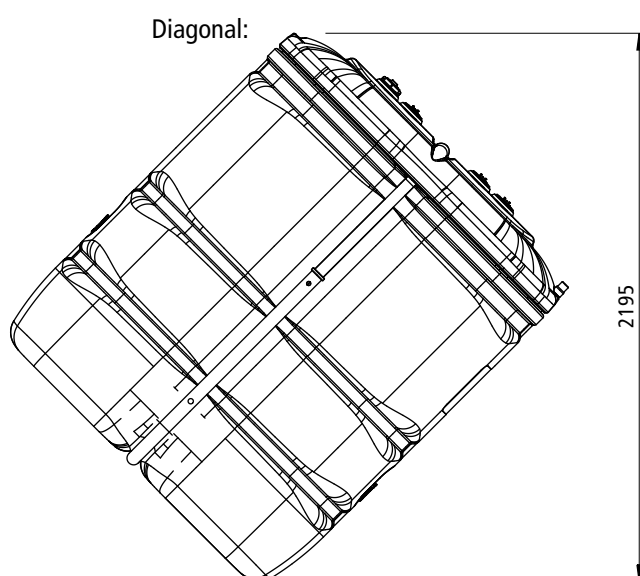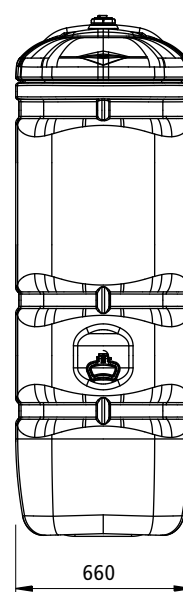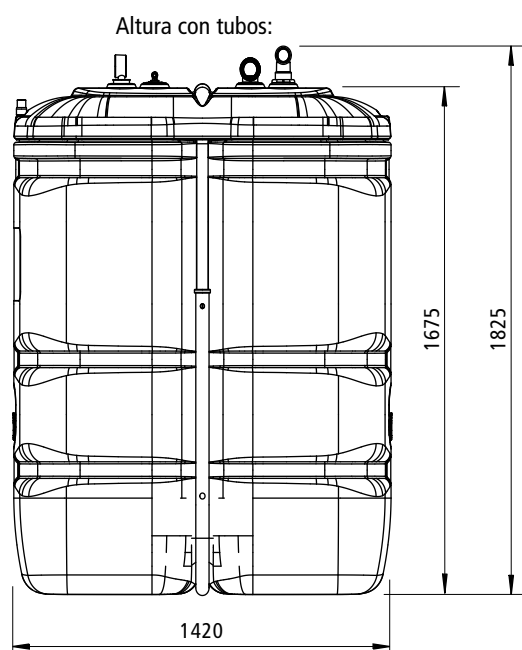

Distancias de seguridad

A las paredes:

Instalación de una fila: 1x400 mm, 3x50 mm

Instalación de dos filas: 2x400 mm, 2x50 mm

Al techo: 500 mm

Distancia entre depósitos

Distancia entre filas: 760 mm de centro a centro


Distancia entre bloques: 1490 mm de centro a centro

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO DE GASOIL



www.schuetz.net

TANK IN TANK PE-AD 1.000 l Art. 4054287

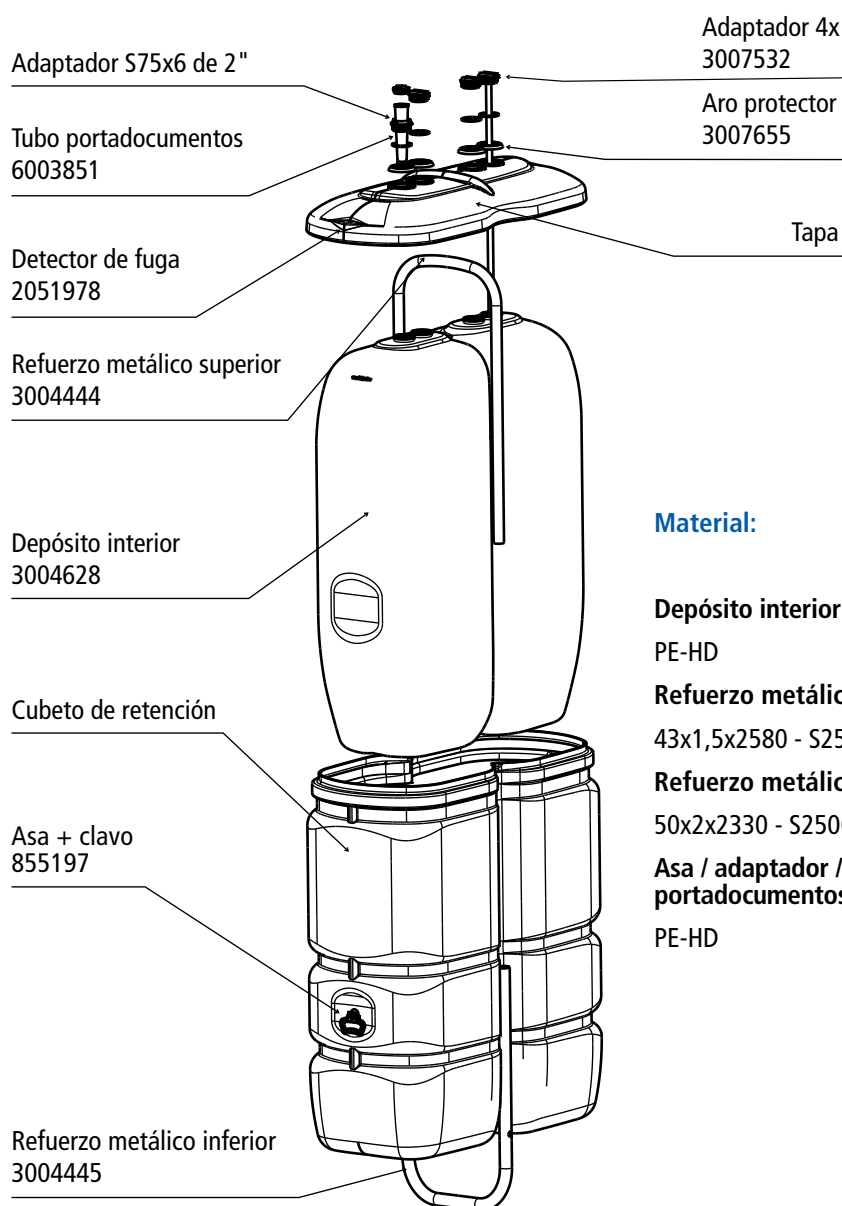

Material:

Depósito interior / cubeto retención / tapa:

PE-HD

Refuerzo metálico superior:

43x1,5x2580 - S250GD+Z

Refuerzo metálico inferior:

50x2x2330 - S250GD+Z

Asa / adaptador / aro protector / tubo portadocumentos:

PE-HD

servicio técnico



En caso de preguntas técnicas: tecnicoV02.iberica@schuetz.net

3/25 Reservado el derecho de modificaciones técnicas

Pág. 6 de 12

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO DE GASOIL



www.schuetz.net

TANK IN TANK PE-AD 1.500 l Art. 4054284



DATOS TÉCNICOS

Homologación CE	DoP 89283/09-5
Largo	1.720 mm
Ancho	770 mm
Alto sin tubos / con tubos	1.740 mm / 1.850 mm
Diagonal	2.418 mm
Peso	95 kg aprox.

ACCESORIOS



INDICADOR DE NIVEL



Ref. 5007934

Accesorios:

- Sistema de montaje rápido **NIV-O-Quick**, sistema con aspiración flotante sin retorno, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje.
- **Kit A** para el primer depósito de una batería ref. 4019429
- **Kit B** para cada depósito complementario de una batería ref. 4019431
- **Indicador de nivel universal 7 escalas** ref. 5007934

Aptos para:

- Gasoil de calefacción EL según DIN 51 603-1
- Diesel según DIN EN 590
- Biodiesel (DIN EN 14214)

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO DE GASOIL



www.schuetz.net


TANK IN TANK PE-AD 1.500 l Art. 4054284



DATOS TÉCNICOS

Homologación CE	DoP 89283/09-5
Largo	1.720 mm
Ancho	770 mm
Alto sin tubos / con tubos	1.740 mm / 1.850 mm
Diagonal	2.418 mm
Peso	95 kg aprox.

ACCESORIOS

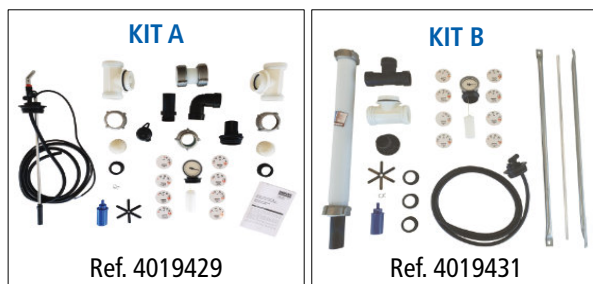

INDICADOR DE NIVEL



Ref. 5007934

Accesorios:

- Sistema de montaje rápido **NIV-O-Quick**, sistema con aspiración flotante sin retorno, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje.
- **Kit A** para el primer depósito de una batería ref. 4019429
- **Kit B** para cada depósito complementario de una batería ref. 4019431
- **Indicador de nivel universal 7 escalas** ref. 5007934

Aptos para:


- Gasoil de calefacción EL según DIN 51 603-1
- Diesel según DIN EN 590
- Biodiesel (DIN EN 14214)

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO DE GASOIL



www.schuetz.net

TANK IN TANK PE-AD 1.500 l Art. 4054284

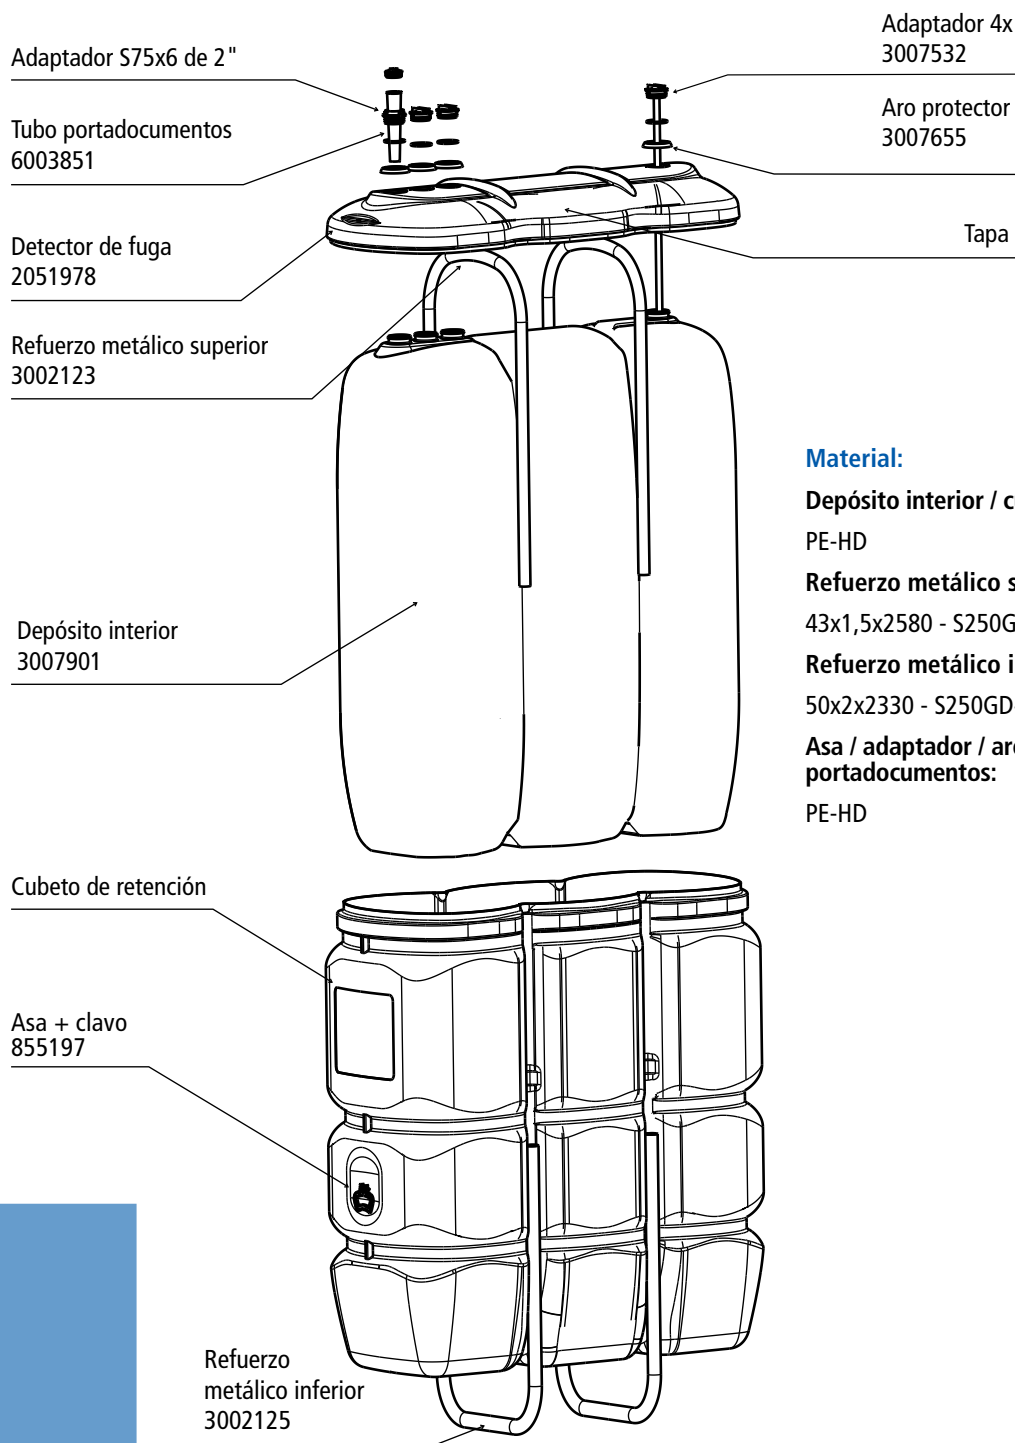

Material:

Depósito interior / cubeto retención / tapa:

PE-HD

Refuerzo metálico superior:

43x1,5x2580 - S250GD+Z

Refuerzo metálico inferior:

50x2x2330 - S250GD+Z

Asa / adaptador / aro protector / tubo portadocumentos:

PE-HD

servicio técnico



En caso de preguntas técnicas: tecnicoV02.iberica@schuetz.net

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO DE GASOIL



www.schuetz.net


TANK IN TANK PE-AD 2.000 l Art. 4054285



DATOS TÉCNICOS

Homologación CE	DoP 89283/09-6
Largo	2.260 mm
Ancho	770 mm
Alto sin tubos / con tubos	1.685 mm / 1.850 mm
Diagonal	2.700 mm
Peso	138 kg aprox.

ACCESORIOS

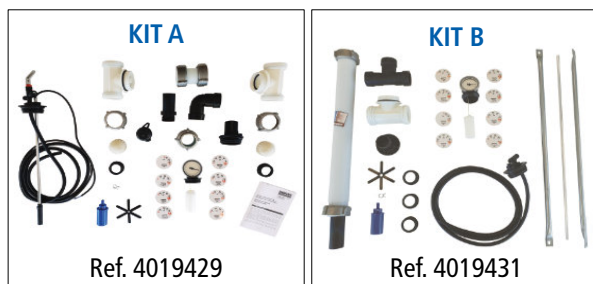

Ref. 4019429

Ref. 4019431

INDICADOR DE NIVEL



Ref. 5007934

Accesorios:

- Sistema de montaje rápido **NIV-O-Quick**, sistema con aspiración flotante sin retorno, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje.
- **Kit A** para el primer depósito de una batería ref. 4019429
- **Kit B** para cada depósito complementario de una batería ref. 4019431
- **Indicador de nivel universal 8 escalas** ref. 5007934

Aptos para:

- Gasoil de calefacción EL según DIN 51 603-1
- Diesel según DIN EN 590
- Biodiesel (DIN EN 14214)

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO DE GASOIL



www.schuetz.net

TABLA VOLUMÉTRICA


2.000 l Tank in Tank

Plástico
DoP 89283/09-6


Nivel	Volumen
mm	Litros
100	85
200	198
300	321
400	453
500	589
600	706
700	844
800	974
900	1111
1000	1245
1100	1378
1200	1514
1300	1652
1400	1798
1500	1924
1600	2042
1680	2100
Rebose	2134

TANK IN TANK PE-AD 2.000 l Art. 4054285

Altura con tubos:

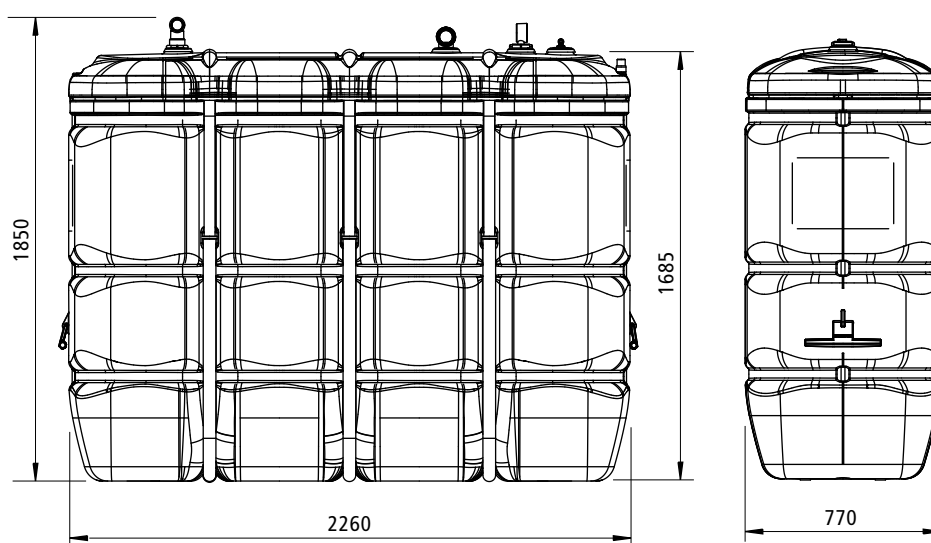

Diagonal:

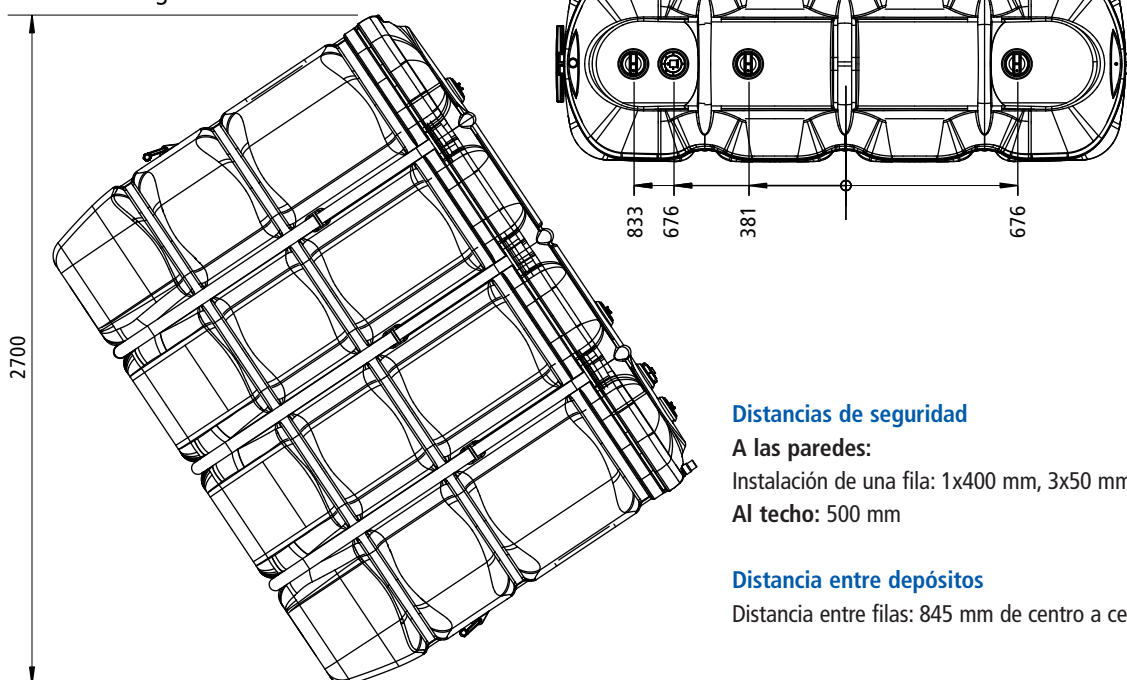

Distancias de seguridad

A las paredes:

Instalación de una fila: 1x400 mm, 3x50 mm

Al techo: 500 mm

Distancia entre depósitos


Distancia entre filas: 845 mm de centro a centro

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO DE GASOIL



www.schuetz.net

TANK IN TANK PE-AD 2.000 l Art. 4054285

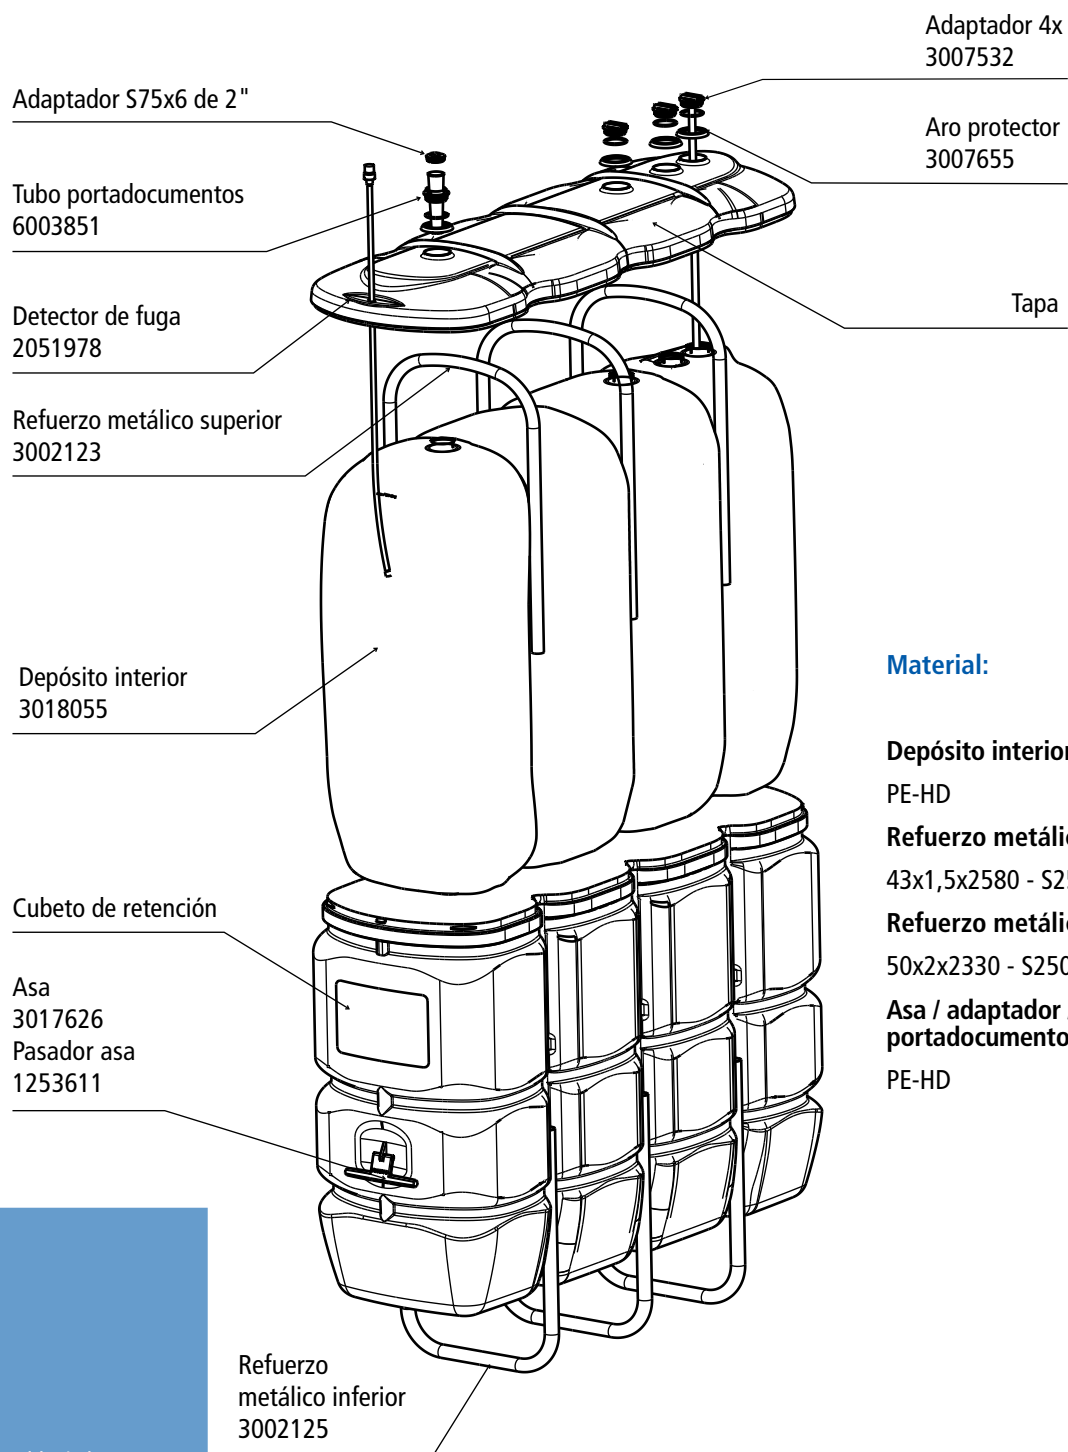

Material:

Depósito interior / cubeto retención / tapa:
PE-HD

Refuerzo metálico superior:
43x1,5x2580 - S250GD+Z

Refuerzo metálico inferior:
50x2x2330 - S250GD+Z

Asa / adaptador / aro protector / tubo portadocumentos:
PE-HD

servicio técnico



En caso de preguntas técnicas: tecnicoV02.iberica@schuetz.net