



CERÁMICO WIFI

Emisor CERÁMICO de piedra natural de alta calidad. Control Wifi Integrado. INERCIA DE ALTA EFICIENCIA


- **WIFI DIRECT: Sistema G Control integrado** para configuración y control remoto del emisor sin necesidad de centralita wifi externa.
- **Programador individual diario y semanal** con selector de niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo.
- **Optimizador de control electrónico ETCO** que gestiona y restringe el flujo de electricidad, ayudando a evitar consumos energéticos innecesarios.
- **Tecnología NaturalCeramic**, núcleo de piedra natural de alta calidad formado de esteatita, que prolonga el calor y le confiere una inercia térmica avanzada gracias a una mayor cantidad de masa cerámica.
- **Inercia de alta eficiencia** ofreciendo más tiempo de calor adicional una vez apagado el equipo.
- **Compatible con soporte de ruedas** los modelos RDC6 Y RDC9, ofrecido como accesorio.
- Display LCD retroiluminado en blanco.
- Visionado de temperatura consigna y selector.
- **Función de detección de ventanas abiertas.**
- “Adaptive Start” control de **encendido adaptable.**
- **Geolocalización** a través de conexión a internet.
- **Función de bloqueo remoto** a través de la app.
- Termostato de ambiente de alta sensibilidad $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Limitador térmico de seguridad.
- Termómetro digital ajustable.
- Elementos de diseño recto de aleación de aluminio inyectado con acabado en epoxi RAL 9010.
- Posibilidad de configuración del sistema en modo manual o automático según preferencias.
- Suministrado con manguera y clavija para conexión eléctrica.
- **Fácil y rápida instalación.** Soporte patentado para una sujeción a la pared rápida, sencilla y **sin necesidad de metro o nivelador.**
- No requiere de ningún tipo de centralita externa para conectarse vía wifi.



Núcleo con un **64% más de masa cerámica**



Distribución rápida del calor por toda la superficie

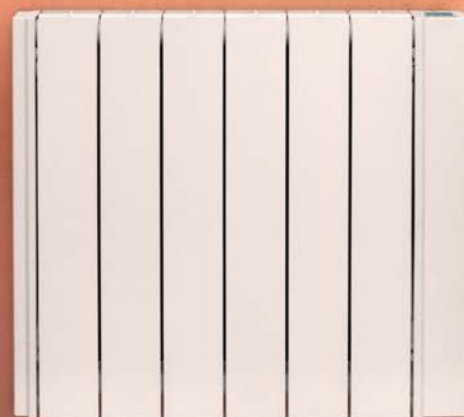

NaturalCeramic
Technology



Calor adicional acumulado



DESCARGAR EN
Google Play

Consíguelo en el
App Store

Versión escritorio
WebApp

MODELO	RDC3	RDC6	RDC9
Referencia	90760003	90760006	90760009
Potencia	500 W	1000 W	1500 W
Intensidad	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Tensión	230 V~	230 V~	230 V~
Aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Protección IP	IP2X	IP2X	IP2X
Dimensiones* (cm)	34x58x9,5	58x58x9,5	82x58x9,5
Peso neto	10,5 kg	20,8 kg	31 kg
Peso embalado	12 kg	22,5 kg	33 kg
EAN13	8432336423888	8432336423901	8432336423925
Incluye soportes de seguridad, cable y clavija	✓	✓	✓

*Separación de la pared 2 cm

INSTALACIÓN SIN PLANTILLAS

DESCUBRE LO FÁCIL Y
RÁPIDO DE MONTAR
EN 7 MINUTOS



Accesorio
opcional

