

INGENIUM

**Emisor térmico wifi con fluido térmico.
Digital programable, control WIFI y CDP.**

- **Programador individual diario y semanal** con tres niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo.
- **Sistema G Control** para configuración y control remoto del emisor vía internet, añadiendo centralita wifi externa.
- **Control dinámico de potencia CDP**: tecnología que permite el funcionamiento simultáneo de varios radiadores eléctricos Ingenium en la vivienda, adaptando su consumo y permitiendo reducir la potencia contratada.
- **Optimizador de control electrónico ETCO** que gestiona y restringe el flujo de electricidad, ayudando a evitar consumos energéticos innecesarios.
- **Compatible con soporte de ruedas** ofrecido como accesorio.
- Display LCD retroiluminado en blanco.
- Visionado de temperatura consigna y selector.
- **Función de detección de ventanas abiertas.**
- “Adaptive Start” control de **encendido adaptable.**
- **Geolocalización** a través de conexión a internet.
- **Función de bloqueo remoto** a través de la app.
- Tecnología EcoFluid. **Fluido térmico premium** marca Shell.
- Termostato de ambiente de alta sensibilidad $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Limitador térmico de seguridad.
- Termómetro digital ajustable.
- Elementos de diseño recto de aleación de aluminio inyectado con acabado en epoxi RAL 9010.
- Posibilidad de configuración del sistema en modo manual o automático según preferencias.
- Suministrado con manguera y clavija para conexión eléctrica.
- **Fácil y rápida instalación.** Soporte patentado para una sujeción a la pared rápida, sencilla y **sin necesidad de metro o nivelador.**
- **Centralitas G Control Hub** ofrecidas como accesorio para el control y gestión del emisor vía wifi.
- **Manager Box** accesorio para el control wifi y gestión del consumo eléctrico de la vivienda.

10 años
de garantía
en estanqueidad emisor




EcoFluid
Technology

CDP
CONTROL DINAMICO
DE POTENCIA



Accesorio
MANAGER BOX

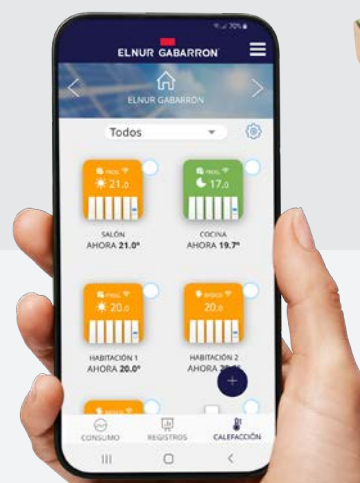

DESCARGAR EN
Google Play

Consíguelo en el
App Store

Versión escritorio
WebApp

MODELO	RD4W	RD6W	RD8W	RD10W	RD12W	RD14W
Referencia	90740500	90740750	90741000	90741250	90741500	90742000
Potencia	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
Intensidad	2,2 A	3,3 A	4,3 A	5,4 A	6,5 A	8,7 A
Tensión	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Protección IP	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Dimensiones* (cm)	42x58x8	58x58x8	74x58x8	90x58x8	106x58x8	122x58x8
Peso neto	8 kg	11 kg	14 kg	16,5 kg	19,5 kg	22,5 kg
Peso embalado	9,5 kg	12,5 kg	15,5 kg	18,5 kg	21,5 kg	25 kg
EAN13	8432336423161	8432336423185	8432336423208	8432336423222	8432336423246	8432336423260
Incluye soportes de seguridad, cable y clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Separación de la pared 2 cm

INSTALACIÓN SIN PLANTILLAS

DESCUBRE LO FÁCIL Y
RÁPIDO DE MONTAR
EN 7 MINUTOS



Accesorio
opcional

