

Repospool

¡NOVEDAD!

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración del agua diseñada para el mercado de reposición.

Bomba para piscinas pequeñas y medianas, especialmente diseñada para el mercado de reposición. Dimensiones ajustables gracias a las conexiones telescópicas y a la base regulable, permitiendo adaptarla a diferentes instalaciones existentes con bombas de otras marcas.

Repospool

Silenciosa

Caudal hasta
22 m³/hAdaptable
altura y
posiciónFácil
intercambio

Patentado

Repospool plus

Caudal hasta
22 m³/hAhorro
energéticoAdaptable
altura y
posiciónFácil
intercambioVelocidad
variable

Repospool

Materiales

Cuerpo y tapa bomba, rodete y difusor en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Componentes metálicos del sello mecánico en AISI 316.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Conectores a tubería Ø63.
Adaptadores a tubería Ø50.
Pies elevadores, desde 10 hasta 80mm.
Repospool: Sin cable.
Repospool plus: 2m de cable con enchufe tipo F.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo (S1).
Repospool: Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Repospool plus: Motor protegido electrónicamente contra sobrecargas.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.

Funcionamiento

Repospool plus:
Variación de la velocidad para adaptarse a los ciclos de trabajo de la piscina.




Descarga la ficha técnica

Repospool

Curvas de funcionamiento


(2900 rpm)

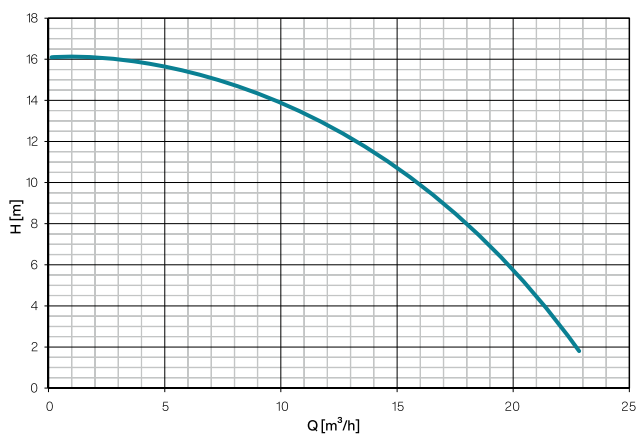

Dimensión y peso

Modelo	A		B		C		D		Ex		Kg
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
Repospool	185	268	258	474	0	85	243	374	45	177	11,5

Máxima extensión:

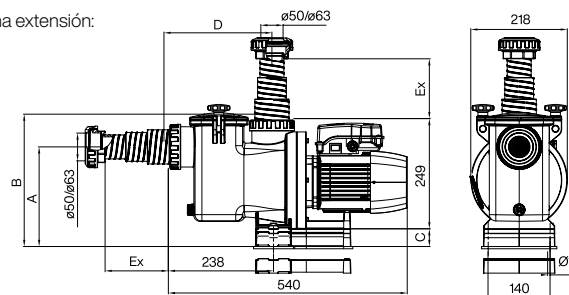

Mínima extensión:

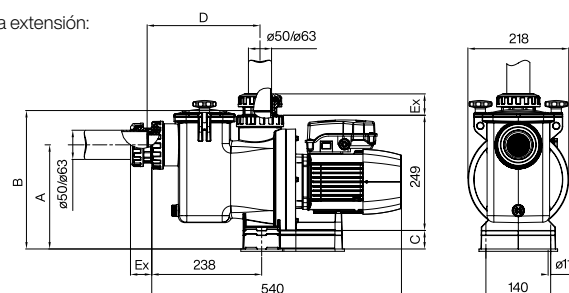


Tabla de características

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	Código	
	1-230V	3-230V	3-400V	1~	3~	[kW]	[HP]		1-230V	3-230V/400V
Repospool	6	3,8	2,2	1,4	1,2	0,75	1	16	217814	218172