




IN-WALL

Duplo WC Fluxor - Bastidor empotrable para inodoro suspendido con fluxor de doble descarga. Codo de $\varnothing 90$ / $\varnothing 110$

PVPR (IVA INCLUIDO)

726,00 €

DIBUJOS TÉCNICOS

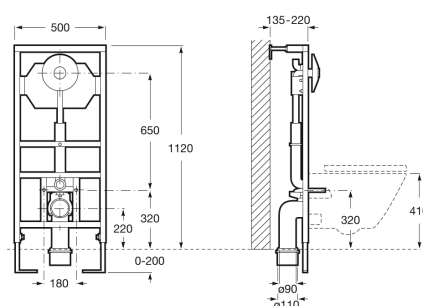

CARACTERÍSTICAS

Bastidor empotrable para inodoro suspendido con fluxor de doble descarga y accesorios de instalación incluidos. Distancia axial de 180 mm. Perfil metálico con capacidad de resistencia de 400 kg. Profundidad mínima de instalación de 140 mm. Patas ajustables de 0-200 mm. Codo de $\varnothing 90$ / $\varnothing 110$. Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Adecuado para: Inodoro suspendido

Conexión del codo: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)

Posición de la placa de accionamiento: Frontal

Posición de la toma de agua: Posterior

Profundidad mínima de fijación (mm): 140

Rango de presión dinámico: 1,5 - 5 Bar

Recomendado para espacios públicos



Volumen de descarga ajustable

Volumen de descarga ajustable: Doble
descarga 3/6 litros

COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE



Round - Taza Roca
Rimless® suspendida
compacta

3460NB..0



Kit antivandálico de acero
inoxidable para Duplo WC
Fluxor

890065004



In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.



MANUALES Y RECURSOS



[Manual de instalación](#)