

IN-WALL




**Duplo WC Fluxor Eléctrico - Bastidor
empotrable para inodoro suspendido con
fluxor de descarga dual. Codo de evacuación
Ø90 / Ø110**

PVPR (IVA INCLUIDO)

1219,68 €

DIBUJOS TÉCNICOS

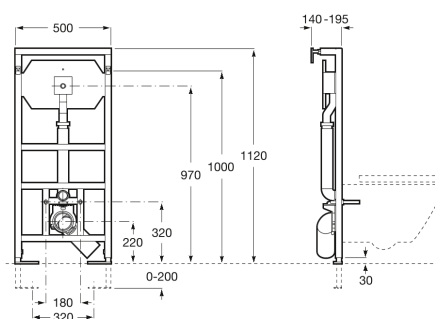

CARACTERÍSTICAS

Bastidor empotrable para inodoro suspendido con fluxor de descarga dual incorporado y accesorios de instalación, codo de evacuación Ø90 / Ø110. Accionamiento electrónico y manual. Profundidad mínima instalación de 140 mm. Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Adecuado para: Inodoro suspendido

Posición de la placa de accionamiento: Frontal



Volumen de descarga ajustable

Volumen de descarga ajustable: Doble
descarga 3/6 litros

COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE



Codo adaptador para
instalación de inodoro
suspendido con salida a
suelo

892027000



In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.



MANUALES Y RECURSOS



[Manual de instalación](#)



[Manual de instalación](#)